

COMPARTE LA BATERÍA, AHORRA DINERO

¿Cansado de tener que pagar por baterías que no necesitas? ¿Harto de llenar tu almacén de cargadores? Con Worx PowerShare®, tendrás unicamente lo que necesites.

(1) Elige tu batería

Una batería para cada trabajo: la de capacidad estándar para un uso normal o la de mayor capacidad si el tiempo de trabajo es crucial para ti.



2 Elige tu cargador

Tienes la opción de escoger un cargador normal o un cargador rápido.



3 Elige tu herramienta

Herramientas disponibles sin batería, ni cargador. Disfruta de nuestra gama de herramientas a batería sin tener que pagar por baterías o cargadores que no necesitas.







BATERÍAS QUE SE ADAPTAN A TODOS TUS TRABAJOS

Deja de comprar baterías y cargadores que sólo sirven para un voltaje determinado. Con Worx PowerShare® tendrás total libertad para trabajar en la potencia que necesites con la misma batería.

Para herramientas de 20V (1 batería)

Realiza tus trabajos de bricolaje y jardín con herramientas compactas y ligeras de 20V.





¿Necesitas un poco más de potencia?

Combina dos baterías de 20V y trabaja como un profesional con nuestras herramientas de 40V.

 $\frac{20V}{20V} = 40V$

Para herramientas de 80V (4 baterías)

Potencia máxima como un motor de gasolina: 80V ultra potentes para todas las tareas que requieren la máxima potencia.

20V 20V 20V 20V 20V



AUTONOMÍA SIN LÍMITES

No sólo puedes combinar nuestras baterías PowerShare para obtener más potencia, sino que gracias a los diferentes amperajes de las baterías también puedes ajustarlas exactamente a tus necesidades.

¿Necesitas rapidez y capacidad de maniobra sin peso innecesario? Entonces elige una batería con un bajo amperaje y para tareas exigentes, elige una batería con un alto amperaje.



MAYOR DURACIÓN

Para tareas pesadas como: cortar grandes superficies, cortar troncos gruesos, perforar grandes agujeros en materiales duros, soplar hojas mojadas.

Para tareas ligeras y trabajos de detalle, como taladrado de pequeños agujeros, trabajos con sierra de calar, trabajos de lijado, corte de

MAYOR FLEXIBILIDAD

pequeños setos.

ILES.

8.0Ah

5,0Ah





BATERÍA CON UN EXTRA DE POTENCIA

Disfruta de una mayor autonomía, una vida útil más larga, una carga más rápida y un mayor rendimiento: La nueva PowerShare Pro de 20V está optimizada hasta el último detalle para ofrecer el máximo rendimiento.

Nuevo sistema de gestión de la batería

Protege las celdas de la batería de descargas profundas, sobrecargas y sobrecalentamientos y carga la batería de forma más eficiente.

Tecnología de comunicación

Máxima potencia y eficiencia:

Todos los dispositivos reciben energía de forma individual y óptima.

Protección de celdas

Las celdas de la batería están revestidas con una cubierta de plástico que disipa mejor el calor generado.

Protección térmica

Para una protección máxima, las celdas de la batería están encerradas en un carcasa que regula el calor.



© CRX NTRC

AÚN MÁS POTENCIA

NITRO te ofrece herramientas extremadamente resistentes para trabajos exigentes y de gran envergadura. Fabricada para el uso diario de usuarios profesionales, te ofrece toda la potencia para las tareas más exigentes con 40 V y 80 V extremadamente potentes. Además de muchas características innovadoras y una excelente ergonomía, la gama NITRO impresiona por su excepcional rendimiento.

Y lo mejor de todo es que, gracias a nuestro flexible sistema de baterías PowerShare, podrás utilizar siempre las mismas baterías, ya sean de 20 V, 40 V u 80 V, para nuestras herramientas eléctricas.



BRUSHLESS MOTOR

UN MOTOR QUE CUMPLE LO QUE PROMETE

Los motores sin escobillas trabajan de forma eficiente, ofrecen un 50% más de autonomía, un 25% más de potencia y un 10% más de vida útil. También son más pequeños y ligeros que otros motores y hacen que las herramientas Nitro sean compactas y manejables.



POTENCIA SIN COMPROMISO

Las nuevas baterías PowerShare Pro están diseñadas para trabajos exigentes del día a día y tareas que requieren la máxima potencia y el mínimo desgaste.

Ofrecen múltiples detalles de procesamiento que, en conjunto, hacen posible un rendimiento excepcional: Con el sistema inteligente de gestión de baterías y una protección térmica especial de las celdas, las baterías pueden cargarse mucho más rápido y de forma más segura.

Como resultado, duran más y proporcionan energía de forma más eficiente,

Esto las convierte en el compañero ideal de nuestra nueva gama NITRO.









70% MAYOR AUTONOMÍA

R MOTOR

Comparado con el WX372





65% CORTE JASRÁPIDO

ENCIA

Comparado con el WG779E



GAMA DE PRODUCTOS

WX102 / WX102.	Taladro atornillador	Página 14
WX352 / WX352.	Taladro de percusión	Página 15
WX354 / WX354.	Taladro de percusión con perforación activa	Página 16
WX381 / WX381.9 / WX380 / WX380.	Martillo	Página 19
WX265 / WX265.	Atornillador de impacto	Página 20
WX272/WX272.	Llave de impacto	Página 21
WX814 / WX814.9/ WX815 / WX815.	5 Amoladora	Página 25
WX531 / WX531.9 / WX520 / WX520.	Sierra circular	Página 26
WX845 / WX845.	Ingletadora	Página 29
WX542 / WX542.	Sierra de calar	Página 32
WX501.9 / WX516 / WX516.	Sierra sable	Página 33
WX698 / WX698.	Multiherramienta	Página 35
WX843 / WX843.	Mini clavadora y grapadora	Página 38
WX841 / WX841.9 / WX842 / WX842.9 / WX844 / WX844.	Clavadora y grapadora	Página 39
WX031 / WX031.	Aspirador de mano	Página 43
WX020 / WX020.	Pistola de pintura	Página 45
WX026.	Foco de trabajo	Página 46
WX095.	3 Ventilador	Página 48
WG761E / WG737E / WG749E/ WG733E / WG74	O Cortacésped	Página 100
WG855E.	3 Escarificadora	Página 103
WG186E.92 / WG173E / WG173E.9 / WG084E / WG084E.	5 Cortabordes y desbrozadora	Página 105
WG263E / WG263E.9 / WG286E / WG286E.	O Cortasetos	Página 110
WG385E / WG385E.9 / WG350E / WG350E.	3 Motosierra	Página 113
WG325E / WG325E.9 / WG330E / WG330E.	7 Minimotosierra y tijeras de poda	Página 117
WG893E.	9 Serrucho multifunción	Página 119
WG585E / WG585E.9 / WG543E / WG543E.9 / WG572	3 Soplador	Página 123
WG865E.	7 Ahoyadora	Página 127
WG633E / WG633E.	3 Hydroshot	Página 133



¡MANOS A LA OBRA!

Con las herramientas adecuadas de tu lado, tendrás mejores resultados en todo lo que te propongas.

Nuestras herramientas a batería te facilitan el trabajo gracias a su plataforma PowerShare y tecnología innovadora como el motor Brushless, solo disponibles en Worx.

PowerShare®

Taladrar, desbastar, serrar, todo con una misma batería. Usa un único cargador y una sola batería y ahorra dinero y espacio en tu taller.

Tecnologías patentadas

Nuestras herramientas están dotadas de funciones únicas que hacen que el trabajo sea mucho más fácil, cómodo y preciso.

Calidad profesional

Las herramientas eléctricas de Worx incorporan componentes metálicos y de plástico duro de alta calidad que superan los más estrictos controles de calidad.

Diseño ergonómico

El diseño compacto de nuestras herramientas te permite trabajar durante horas sin cansarte, además cuenta con componentes que optimizan la transmisión de potencia de la máquina sin suponer esfuerzo extra.





«WORX

PowerShare®

Herramienta a batería	14
Taladro atornillador 20V	14
Taladro percutor 20V	15
Martillo 20V	18
Atornillador de impacto 20V	20
Llave de impacto 20V	21
Amoladora 20V	22
Sierra circular 20V	26
Ingletadora 20V	28
Sierra 2 en 1 20V	30
Sierra de calar 20V	32
Sierra sable 20V	33
Multiherramienta Sonicrafter 20V	34
Lijadora 20V	36
Grapadora y clavadoras 20V	38
Otros productos 20V	40
Gama miniherramientas MakerX™ 20V	50
Taladro atornillador 12V y 4V	64
Mesa de trabajo	66
Herramienta con cable	68
Taladro percutor con cable	68
Martillo con cable	69
Sierra circular con cable	70
Sierra de calar con cable	72
Amoladora con cable	73
Multiherramienta con cable	74
Lijadora con cable	76
Accesorios herramienta eléctrica	79
Tablas comparativas	87
Taladro atornillador	88
Taladro percutor	89
Martillo	90
Llave y atornillador de impacto	91
Amoladora	92
Sierra circular	93
Sierra de calar y sable	94

Multiherramienta Sonicrafter

96

Lijadora

Taladro atornillador 20V









DATOS TÉCNICOS	WX	100 / WX100.9	,	WX108 / WX108.9	W	X102 / WX102.9
Voltaje de la batería	,	20 V max.		20 V max.		20 V max.
Amperaje		2,0 Ah		2,0 Ah		2,0 Ah
Velocidad en vacío	0-40	0 / 0–1.600 rpm	0-	-400 / 0—1.600 rpm	0-4	50 / 0-2.000 rpm
Máx. Par		30 Nm		40 Nm		60 Nm
Pares de apriete		20 + 1		20 + 1		18 + 1
Máx. capacidad de taladro (Madera / Acero)		30 / 10 mm		30 / 13 mm		40 / 13 mm
Tamaño del portabrocas		10 mm		13 mm		13 mm
Tiempo de carga		5 h		1 h		1 h
Peso con batería		1,3 kg		1,3 kg		1,5 kg
CARACTERÍSTICAS						
Motor Brushless (sin escobillas)		_		_		✓
Compacto y ligero		✓		✓		\checkmark
Reversible (rotación a izquierda y derecha)		✓		✓		\checkmark
Luz LED		✓		✓		\checkmark
Empuñadura ergonómica		✓		✓		\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable		✓		✓		
INCLUYE \	WX100	WX100.9	WX108	WX108.9	WX102	WX102.9
Batería	1	_	2	-	2	_
Cargador	1		1		1	
Punta doble	1	1	1	1	1	1
Clip de cinturón	1	1	1	1	1	1
Maletín		_	1	1	1	1












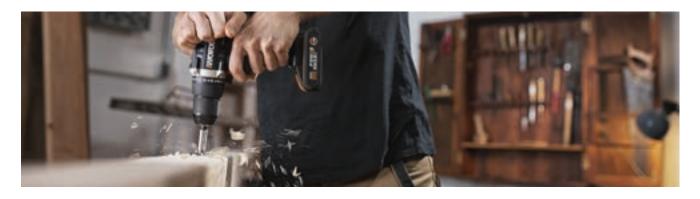

Taladro atornillador percutor 20V







DATOS TÉCNICOS	W	/X370/ WX370.9		WX352 / WX352.9
Voltaje de la batería		20 V max.		20 V max.
Amperaje		2,0 Ah		
Velocidad en vacío	0-	400 / 0-1.600 rpm		0-500 / 0-2000 rpm
Tasa de impacto	0-6.80	00 / 0-27.200 ipm		0-32.000 ipm
Máx. Par		50 Nm		60 Nm
Pares de apriete		20 + 1 + 1		22 + 1 + 1
Máx. capacidad de taladro (Madera / Acero / Mampostería / Piedra)	4	0 / 13 / 13 / 13 mm		40 / 13 / 12 / 12 mm
Tamaño del portabrocas		13 mm		13 mm
Tiempo de carga		1h		1 h
Peso		1,35 kg		1,5 kg
CARACTERÍSTICAS				
Motor Brushless (sin escobillas)		_		
Control variable de 2 velocidades		✓		
Compacto y ligero		✓		\checkmark
Reversible (rotación a izquierda y derecha)		✓		$\overline{\hspace{1cm}}$
Luz LED		✓		\checkmark
Empuñadura ergonómica engomada		✓		\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable		✓		
INCLUYE	WX370	WX370.9	WX352	WX352.9
Batería	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_
Punta doble	1	1	1	1
Portapuntas y Gancho para cinturón	1	1	1	1
Maletín	1	_	1	1













RÁPIDO EN HORMIGÓN REFORZADO, TAN POTENTE COMO UN

MARTILLO PERFORADOR, TAN COMPACTO COMO

UN TALADRO.

El taladro Slammer tiene todo lo que necesitas para cualquier trabajo en casa. Este taladro de impacto de 20V destaca por su nueva Tecnología de perforación activa que genera suficiente potencia para perforar las superficies más duras, incluso el hormigón reforzado*. Cuenta con 18+1+1 pares de apriete que dan un par máximo de 60Nm, encontrarás el ajuste perfecto para cualquier trabajo.

Tiene una Velocidad en vacío de 0-600 / 0-2.000 rpm y una tasa de impacto de 0-1.800/0-6.000 ipm, dependiendo de si el taladro está en velocidad baja o alta. Su motor Brushless convierte la energía en potencia, siendo un 50 % más eficaz que un motor con escobillas.







Tecnología de perforación activa

TRANSMITE FUERZA AL TALADRO

La nueva tecnología de perforación activa, basada en el mecanismo de muelle y leva, multiplica la energía de impacto frente a la de un taladro convencional.



Fijación, perforación y percusión

UNA SOLUCIÓN PARA TODAS TUS NECESIDADES

El diseño de engranaje variable de 2 velocidades con 18 pares de apriete cubre una amplia gama de aplicaciones de perforación, fijación y percusión.

WX354/WX354.9

Taladro percutor 20V













DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Velocidad en vacío	0-600 / 0-2.000 rpm
Tasa de impacto	0-3.000 / 0-6.000 ipm
Máx. par de apriete	60 Nm
Pares de apriete	18 + 1 + 1
Energía de impacto	0,5J
Máx. capacidad de taladro (madera / acero / ladrillo / mampostería / hormigón reforzado C30)	40 / 13 / 16 / 13 / 10 mm
Tamaño del portabrocas	13 mm
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina	1,4 kg

Tecnología de perforación activa	\checkmark
Motor Brushless	$\overline{\hspace{1cm}}$
2 velocidades	$\overline{\hspace{1cm}}$
Reversible	$\overline{\hspace{1cm}}$
Luz LED	$\overline{\hspace{1cm}}$
Empuñadura ergonómica	$\overline{\hspace{1cm}}$
PowerShare®, batería intercambiable	$\overline{\hspace{1cm}}$

INCLUYE	WX354	WX354.9
Batería	2	_
Cargador	1	_
Punta doble	1	1
Clip de cinturón	1	1
Maletín	1	_





Martillo / Taladro percutor / Atornillador 20V









DATOS TÉCNICOS	WX390.1/ WX390.9	WX394.6/ WX394.91
Voltaje	20V máx.	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah	2,0Ah
Velocidad en vacío	0-900 rpm	0-1.100 rpm
Tasa de impacto	0-5.000 ipm	0-5.300 ipm
Energía de impacto	1,2 J	1,5 J
Máx. capacidad de taladro (madera / acero / hormigón / ladrillo)	13 / 10 / 13 / 13 mm	20 / 13 / 18 / 18 mm
Tiempo de carga	1 h	1h
Peso de la máquina	1,2 kg	1,4 kg

3 en 1 (Martillo, taladro y atornillador)	\checkmark	\checkmark
Portabrocas SDS-plus	✓	\checkmark
Potente sistema neumático	-	\checkmark
Compacto y ligero	✓	\checkmark
Reversible	✓	\checkmark
Luz LED	✓	\checkmark
Empuñadura ergonómica	✓	\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable	\checkmark	\checkmark

INCLUYE	WX390.1	WX390.9	WX394.6	WX394.91
Batería	2	_	2	_
Cargador	1	_	1	_
Broca de acero HSS 5 mm + 6 mm y set de puntas	1	1	1	1
Brocas SDS Plus de 6 mm + 8 mm	1	1	1	1
Portabrocas sin llave adicional	1	1	1	1
Maletín	1	_	1	_









Martillo Brushless 20V







DATOS TÉCNICOS	V	WX381 / WX381.9		WX380 / WX380.9
Voltaje		20V máx.		20V máx.
Amperaje		4,0 Ah		4,0 Ah
Velocidad en vacío		0-1.350 rpm		0–1.210 rpm
Tasa de impacto		0-4.700 ipm		0-5.400 ipm
Energía de impacto		2,0 J		2,2 J
Máx. capacidad de taladro (madera / acero / hormigón / ladrillo)	2	28 / 13 / 22 / 22 mm		27 / 13 / 24 / 24 mm
Tiempo de carga		2 h		2 h
Peso de la máquina		2,1 kg		2,6 kg
CARACTERÍSTICAS				
Motor Brushless		✓		✓
Portabrocas SDS-plus		✓		✓
Control de velocidad variable		√		✓
Empuñadura ergonómica		√		✓
Reversible		√		✓
Caja de engranajes de magnesio		_		✓
Empuñadura auxiliar antivibración		√		√
3 Funciones: taladro, taladro con percusión neumática y cincelado		√		✓
Luz LED		✓		✓
PowerShare®, batería intercambiable		√		✓
INCLUYE	WX381	WX381.9	WX380	WX380.9
Batería 4Ah	1	-	2	_
Cargador	1	_	1	_
Empuñadura auxiliar	1	1	1	1
Tope de profundidad	1	1	1	1
Brocas SDS-plus 8 mm, 10 mm y 12 mm	1	1	1	1
Maletín	1	_	1	_



















DATOS TÉCNICOS		WX291 / WX291.9		WX265 / WX265.9
Voltaje		20V máx.		20V máx.
Amperaje		2,0 Ah		2,0 Ah
Velocidad en vacío		0-2.600 rpm		0-1.200 / 0-2.400 / 0-3.600 rpm
Tasa de impacto		0-3.300 ipm		0-1.400/ 0-2.600 / 0-3.600 ipm
Máx. par de apriete		170 Nm		200 Nm
Tipo de inserción		1/4" hexagonal		1/4" hexagonal
Tiempo de carga		1h		1 h
Peso de la máquina		1,1 kg		1,35 kg
CARACTERÍSTICAS				
Motor Brushless	,	_		✓
Control de velocidad variable		✓		
Control de 3 velocidades		√		\checkmark
Compacto y ligero		√		\checkmark
Luz LED		√		\checkmark
Empuñadura ergonómica		√		\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable		✓		\checkmark
INCLUYE	WX291	WX291.9	WX265	WX265.9
Batería 2,0 Ah	1	_	2	_
Cargador	1	_	1	_
Punta destornillador P 22	1	1	1	1
Portapuntas	1	1	_	_
Clip de cinturón	1	1	1	1
Maletín	1	-	1	_
	6"924328"341390"	6 924328 341109		JUJUJU



WX272/WX272.9

Llave de impacto 20V









Voltaje	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad en vacío	0-1.300 / 0-2.200 / 0-2.900 rpm
Tasa de impacto	00-2.000/ 0-3.200 / 0-4.000 ipm
Máx. par de apriete	300 Nm
Tipo de inserción	cuadradillo 1/2"
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina	1,1 kg

INCLUYE	WX272	WX272.9
Batería 2,0 Ah	2	_
Cargador	1	_
Clip de cinturón	1	1
Maletín	1	_







Motor Brushless	
Control de velocidad variable	
Control de 3 velocidades	
Compacto y ligero	
Luz LED	
Empuñadura ergonómica	
PowerShare®, batería intercambiable	



WX801/WX801.9

Mini amoladora Chopper 20V







DATOS TÉCNICOS

Valtaia	20V máx.
Voltaje	ZUV IIIāX.
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad en vacío	19.500 rpm
Tamaño del disco	76 mm x 10 mm
Métrica de husillo	M6
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina	0,7kg

INCLUYE







WA6076.3 76 mm x 10 mm 3 pc Disco de corte metal



WA6074 76 mm x 10 mm Disco de desbaste

CARACTERÍSTICAS

Manejo con una sola mano
Alta eficiencia de corte
Para trabajar con gran variedad de materiales: metal, plástico, etc.
PowerShare®, batería intercambiable

INCLUYE	WX801	WX801.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
Llave hexagonal	1	1
Disco de corte de metal	1	1
Disco de corte diamante	1	1
Disco de desbaste	1	1
Protector del disco	1	1
Maletín	1	_





Herramienta pequeña, gran potencia

EFICIENTE

Alta eficiencia de corte gracias a su motor de alto rendimiento.



Todo bajo control

Diseño ergonómico y **COMPACTO** para su manejo con una sola mano y buena accesibilidad.



Amoladora angular 20V







DATOS TÉCNICOS	WX800 /WX800.2 / WX800.9	WX803 / WX803.9
Voltaje	20V máx.	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah / 6,0Ah	2,0 Ah / 4,0 Ah
Velocidad en vacío	8.600 rpm	8.600 rpm
Tamaño del disco	115 mm x 22,2 mm	125 mm x 22,2 mm
Métrica de husillo	M14	M14
Tiempo de carga	1h	1h/2h
Peso de la máquina	1,5 kg	1,5 kg

Motor Brushless	_	_
Diseño estrecho y compacto	_	_
Sistema de ajuste rápido del protector del disco	✓	\checkmark
Tecnología electrónica antirretroceso	_	_
Caja de engranajes metálica	✓	\checkmark
Empuñadura auxiliar ergonómica de 2 posiciones	✓	\checkmark
Empuñadura ergonómica	✓	\checkmark
Botón de bloqueo del husillo	✓	\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable	✓	\checkmark

INCLUYE	WX800	WX800.2	WX800.9	WX803	WX803.9
Batería	2 (2,0Ah)	1 (6,0Ah)	_	2 (2,0Ah/ 4,0 Ah)	_
Cargador	1	1	-	1	_
Empuñadura auxiliar	1	1	1	1	1
Disco de desbaste	1	1	1	1	1
Protector del disco	1	1	1	1	1
Llave hexagonal	1	1	1	1	1
Maletín	1	1	_	1	_













Amoladora angular 20V















DATOS TÉCNICOS	WX814 / WX814.9*	WX815 / WX815.9*
Voltaje	20V máx.	20V máx.
Amperaje	4,0 Ah	4,0 Ah
Velocidad en vacío	8.500 rpm	8.500 rpm
Tamaño del disco	125 mm x 22,2 mm	115 mm x 22,2 mm
Métrica de husillo	M14	M14
Tiempo de carga	2 h	2 h
Peso de la máquina	2 kg	2 kg
CARACTERÍSTICAS		
Motor Brushless	✓	✓
Diseño estrecho y compacto	√	
Freno eléctrico en 2 segundos paramayor seguridad del operario	✓	✓
Sistema de ajuste rápido del protector del disco	✓	
Tecnología electrónica antirretroceso	✓	
Caja de engranajes metálica	✓	
Empuñadura auxiliar ergonómica de 2 posiciones	✓	
Velocidad variable	√	✓
Botón de bloqueo del husillo	✓	
PowerShare®, batería intercambiable	√	\checkmark

INCLUYE	WX814	WX814.9	WX815	WX815.9
Batería	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_
Empuñadura auxiliar	1	1	1	1
Disco de desbaste	1	1	1	1
Protector del disco	1	1	1	1
Llave hexagonal	1	1	1	1
Maletín	1	_	1	_









WX531/ WX531.9

Sierra circular de mano 20V











DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V max.
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad en vacío	6.900 rpm
Tamaño del disco	120 mm
Corte a bisel	0-45°
Máx. Capacidad de corte	90°: 41 mm / 45°: 29,5 mm
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina	2,1 kg



Motor Brushless
Diseño estrecho y compacto
Manejo con una sola mano
Luz LED y sistema de aspiración de polvo
Corte en bisel
Multiples aplicaciones
Fácil ajuste del tope de profundidad
Botón de bloqueo del husillo
Interruptor de bloqueo
Corte por inmersión
PowerShare®, batería intercambiable

INCLUYE	WX531	WX531.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
Disco de corte para cortar cerámica	1	1
Adaptador para aspirador	1	1
Llave hexagonal	1	1
Guía paralela	1	1
Maletín	1	_





Sierra circular 20V















,	
	ACK

DATOS TÉCNICOS	WX526 / WX526.9	WX530 / WX530.9	WX520 / WX520.9
Voltaje	20 V max.	20 V max.	20 V max.
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah
Velocidad en vacío	0–4.700 rpm	0-4.900 rpm	0-6.100 rpm
Tamaño del disco	165 mm	165 mm	190 mm
Corte a bisel	0-50°	0-50°	0-57°
Máx. Capacidad de corte	90°: 55 mm 45°: 39 mm	90°: 55 mm 45°: 39 mm	90°: 67,5 mm 45°: 47,5 mm
Tiempo de carga	1h	1h	2 h
Peso de la máquina (sin batería)	2,4 kg	2,3 kg	2,9 kg

EXACTRACK el disco de sierra corta a ras en el carril (guía —	✓	_
Motor Brushless (sin escobillas)	✓	_	\checkmark
Base de aluminio	_	✓	_
Placa de base de acero	✓	_	\checkmark
Corte a bisel	✓	√	\checkmark
Empuñadura ergonómica	\checkmark	√	\checkmark
Extracción de polvo	✓	√	\checkmark
Función de freno inmediato	_	√	$\overline{\hspace{1cm}}$
Botón de bloqueo del husillo	✓	√	$\overline{\hspace{1cm}}$
Interruptor de bloqueo	√	✓	\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable	✓	✓	

INCLUYE	WX526	WX526.9	WX530	WX530.9	WX520	WX520.9
Batería	1	-	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_	1	_
Adaptador para aspirador	1	1	1	1	1	1
Llave hexagonal	1	1	1	1	1	1
Disco de corte	1)	1	1 (WA5101)	1 (WA5101)	1 (WA8208)	1 (WA8208)
Guía paralela	_	-	-	_	1	1












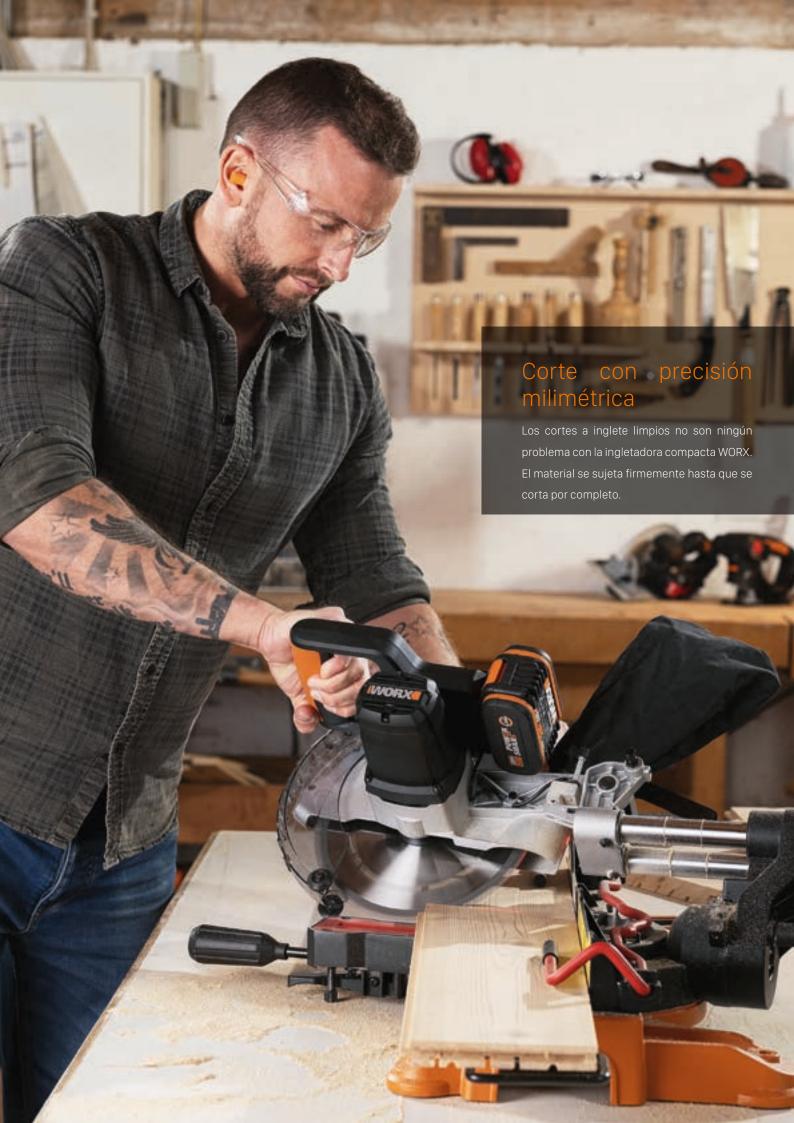

WX845 / WX845.9

Ingletadora telescópica de 20V 216 mm







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Velocidad en vacío	3.200 rpm
Tamaño del disco	216 mm x 30 mm 40 T
Corte a bisel	0-45°
Máx. Capacidad de corte	0° x 0° – 220*70 mm 45° x 0° – 155*70 mm 0° x 45° – 220*41 mm 45° x 45° – 155*41 mm
Peso de la máquina	11,5 kg

INCLUYE	WX845	WX845.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
Abrazadera sujeción del material	1	1
Disco de corte de madera	1	1
Llave inglesa	1	1
Asas laterares	2	2
Bolsa recoge polvo	1	1





CARACTERÍSTICAS

Abrazadera sujeción del material
Fácil sujeción a la mesa de trabajo
Motor potente
Laser Guide™ sistema de posición de línea de corte láser
Diseño plegable exclusivo
Base de aluminio
Ángulo de corte ajustable
Arranque progresivo
PowerShare®, batería intercambiable



Disco de corte de madera 216 mm 40D

Trabaja más seguro

LA ABRAZADERA sujeta el material que se está cortando, dejando tus manos libres. Esto evita que el material se levante y golpee la cuchilla durante el corte.



Compacto y potente

DISEÑO COMPACTO La ingletadora es tan compacta que podrás llevar a tu lugar de trabajo fácilmente. A su vez cuenta con 3.200 rpm, a la altura de una ingletadora mucho más grande.





WX550 / WX550.9

Sierra calar y sable 2-en-1 20V







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad en vacío	0-3.000 rpm
Longitud de carrera	20 mm
	Madera: 50 mm
Máx. capacidad de corte (Sierra de calar)	Acero: 4 mm
	PVC: 50 mm
	Madera: 100 mm
Máx. capacidad de corte (Sierra sable)	Acero: 75 mm
	PVC: 127 mm
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina (sin batería)	1,5 kg

CARACTERÍSTICAS

2 sierras en 1. Sierra sable y sierra de calar
Sistema de cambio de cuchilla sin herramientas
Función pendular
Control de velocidad variable
PowerShare®, batería intercambiable

INCLUYE	WX550	WX550.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
Kit de hojas de sierra de calar y de sierra sable	1	1
Maletín	1	_



Infinitas posibilidades de corte

AXIS convierte una sierra sable en una sierra de calar en segundos y corta una gran variedad de materiales como madera, PVC, metal, baldosas de cerámica, plástico e incluso ramas de árboles.



Cambio de hojas en segundos

CAMBIO DE HOJA SIN HERRAMIENTAS

Basta con pulsar el botón y mantener pulsada la palanca para sacar la hoja fácilmente. Compatible con cualquier hoja de corte de otras marcas (sierra sable y sierra de calar).



Sierra de calar 20V









DATOS TÉCNICOS	WX542/WX542.9	WX543 / WX543.9
Voltaje	20 V max.	20 V max.
Amperaje	2,5 Ah	2,0 Ah
Velocidad en vacío	0-3.500 rpm	0-2.600 rpm
Longitud de carrera	26 mm	24 mm
Máx. capacidad de corte (Madera / Aluminio / Acero / PVC)	120 / — / 10 / 50 mm	80 / 18 / 8 / — mm
Bisel	0 +/- 45°	0 +/- 45°
Tiempo de carga	1h	1h
Peso con batería	2 kg	2,1 kg

Motor Brushless	\checkmark	_
Cambio de cuchilla sin herramientas	✓	\checkmark
Control de velocidad variable	✓	\checkmark
Sistema de soplado de virutas	✓	\checkmark
Sistema pendular 4 niveles	✓	\checkmark
Base ajustable	✓	\checkmark
Base de aluminio	✓	_
Luz LED	✓	\checkmark
Empuñadura ergonómica antivibración	✓	\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable	\checkmark	\checkmark

INCLUYE	WX542	WX542.9	WX543	WX543.9
Batería	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_
Hoja de sierra de corte rápido para madera	1	1	1	1
Adaptador para aspirador	1	1	1	1
Llave hexagonal	_	_	1	1
Maletín	1	_	1	_









Sierra sable 20V



ESPECIFICACIONES	WX500.9	WX501.9	WX516 / WX516.9
Voltaje	20V máx.	20V máx.	20V máx.
Amperaje	_	_	4,0 Ah
Velocidad en vacío	0-3.000 cpm	0-3.000 cpm	0-3.000 cpm
Longitud de carrera	20 mm	26 mm	29 mm
Máx. capacidad de corte	Madera: 130 mm Acero: 10 mm PVC: 190 mm	Madera: 80 mm Acero: 10 mm PVC: 50 mm	Madera: 300 mm Acero: 12 mm PVC: 300 mm
Tiempo de carga	_	_	2 h
Peso de la máquina	1,7 kg	1,8 kg	2,5 kg

CARACTERÍSTICAS

_	✓	\checkmark
√	√	\checkmark
✓	√	\checkmark
✓	√	\checkmark
√	√	_
√	✓	\checkmark
✓	√	\checkmark
√	√	\checkmark
	- - - - - - - - - - - - - -	-

ACCESORIOS INCLUIDOS	WX500.9	WX501.9	WX516	WX516.9
Batería	_	-	1	-
Cargador	_	-	1	_
Hoja de corte de madera	1	1	1	1
Hoja de corte de metal	1	1	1	1
Bolsa de transporte		_	1	_







NAMES OF STREET

Hoja de corte de madera accesorio incluido

Hoja de corte de metal 150mm *accesorio incluido*



Multiherramienta 20V











ESPECIFICACIONES	WX696 / WX696.9	WX698 / WX698.9
Voltaje	20V máx.	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad en vacío	5.000-18.000 opm	10.000-20.000 opm
Ángulo de oscilación	3,0°	5°
Tiempo de carga	1h	1h
Peso de la máquina	1,2 kg	1,0 kg

CARACTERÍSTICAS

Motor Brushless	_	✓
Corta 5 veces más rápido	_	\checkmark
Universal Interface®compatible con los accesorios de otras marcas del mercado	✓	\checkmark
Hyperlock®2.0 con una fuerza de sujeción de 1 tonelada	_	\checkmark
Llave para cambio de accesorio integrada	✓	_
Microsonic® tecnología de oscilación de alta frecuencia	✓	\checkmark
Control de velocidad variable	✓	\checkmark
Reducción de vibración	_	✓
Empuñadura ergonómica	✓	✓
Diseño ultra fino	✓	\checkmark
PowerShare®, batería intercambiable	✓	\checkmark

ACCESORIOS INCLUIDOS	WX696	WX696.9	WX698	WX698.9
Batería	1	-	1	_
Cargador	1	-	1	_
Set de 23 accesorios	_	_	1	1
Set de 35 accesorios	1	1	_	_
Maletín	1	_	1	_









Sujeción del accesorio sin herramientas

HYPERLOCK®

Este sistema proporciona sujeción y cambio de accesorios sin necesidad de herramientas.



Sistema universal de cuchillas

UNIVERSAL INTERFACE®

Anclaje universal para utilizar sin problemas los accesorios de otros fabricantes.



WX820/WX820.9

Multilijadora 5 en 1 de 20V

SANDECK





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad en vacío	4.000–10.000 rpm
Diámetro de la órbita	Base Orbital: 2,5 mm Base delta/dedo lijador: 1,8 mm Tubo de PVC: 76 mm
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina	1,5 kg

INCLUYE	WX820	WX820.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
5 bases lijadoras	1	1
15 lijas	1	1
Bolsa recoge polvo	1	1

CARACTERÍSTICAS

Lijadora 5 en 1
Múltiples bases de lijado
Cambio rápido de la base sin herramientas
Sistema de anclaje Hyperlock®
Micro filtro DustStop™
Descarga de polvo fácil
Diámetro orbital grande
Control de velocidad variable
Diseño ergonómico
PowerShare®, batería intercambiable

	WX820	WX820.9
Plantilla para agujeros	1	,
Adaptador para extractor de 35mm	1	,
Adaptador para extractor de 32mm	1	
Maletín	1	_





Cambio rápido de las bases

Cambiar las bases de la lijadora es muy fácil y rápido, gracias al Sistema **HYPERLOCK** que ofrece 1 tonelada de fuerza de sujeción. Simplemente levanta la palanca, gírala sobre si misma, cambia la base y ciérrala de nuevo.



Menos polvo

La caja de microfiltros **DUSTSTOP™** garantiza un bajo nivel de polvo durante el lijado para un entorno de trabajo más limpio.



Lijadora de 20V







DATOS TÉCNICOS	WX822 / WX822.9	WX823.9
Voltaje	20V máx.	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah	_
Velocidad en vacío	0-12.000 opm	6.000-11.000 opm
Diámetro de la órbita ø	2 mm	2 mm
Tamaño de la base	140 x 90 mm	125 mm
Tiempo de carga	1h	_
Peso de la máquina	0,8 kg	1,2 kg

Motor Brushless	_	\checkmark
Lija fácilmente en esquinas y espacios reducidos	√	_
Micro filtro DustStop™	✓	_
Puerto de recogida de polvo conectable al aspirador	-	\checkmark
Tecnología de arranque suave	-	\checkmark
Menor vibración	✓	\checkmark
Sistema de velcro	✓	\checkmark
Incluye el accesorio de dedo lijador	✓	_
PowerShare®, batería intercambiable	√	\checkmark

INCLUYE	WX822	WX822.9	WX823.9
Batería	1	_	_
Cargador	1	_	_
3 hojas de lija	_	_	1
3 hojas de lijas de detalle	1	1	_
3 hojas de lijas para el dedo	1	1	
Bolsa recoge polvo	1	1	1







WX843/WX843.9

Mini grapadora/clavadora 20 V













Ajuste de la profundidad de impacto sin herramientas	
2 herramientas en 1	
Selector de modo secuencial (disparo único) Liberación por contacto (liberación de impacto)	
Cierre rápido del cargador	
Indicador de nivel del cargador	
PowerShare®, batería intercambiable	

INCLUYE	WX843	WX843.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
Gancho para cinturón	1	1
Grapas 10 mm, tipo 53 *500 uds	1	1
Clavos 15 mm, Tipo 47*500 uds	1	1







Grapadora/clavadora 20 V

Bolsa de transporte













DATOS TÉCNICOS	WX8	341 / WX841.9	W>	(842 / WX842.9	WX	844 / WX844.9
Voltaje		20 V max.		20 V max.		20 V max.
Amperaje		2,0 Ah		2,0 Ah		2,0 Ah
Capacidad del cargador		105 Clavos		100 Clavos		100 Grapas
Anchos máximos Cl	avos calibre 16 1,6	mm de grosor	Clavos calibre 18	/ 1,25 mm grosor	Grapas calibre 18	/ 1,25 mm grosor
Velocidad	70	disparos / min	1	80 disparos / min	3	30 disparos / min
Longitud aceptada	Clavos: 1	19 mm-64 mm	Clavos	s: 15 mm–50 mm	Grapas	: 19 mm–40 mm
Tiempo de carga		1 h		1 h		1 h
Peso de la máquina		3,0 kg		2,8 kg		2,8 kg
CARACTERÍSTICAS						
Motor Brushless		✓		-		_
Ajuste de la profundidad de impacto sin l	nerramientas	✓		✓		✓
Selector de modo secuencial (disparo ún Liberación por contacto (liberación de im		✓		✓		✓
Función de liberación de atascos sin herr	ramientas	✓		\checkmark		✓
Cierre rápido del cargador		✓		✓		✓
Indicador de nivel del cargador		✓		✓		✓
PowerShare®, batería intercambiable		✓		✓		√
INCLUYE	WX841	WX841.9	WX842	WX842.9	WX844	WX844.9
Batería	1	_	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_	1	_
Gancho para cinturón	1	1	1	1	1	1
Kit 100 clavos calibre 16	2	2	-	_	_	_
Kit 100 clavos calibre 18	_	_	2	2	_	_
Kit 100 grapas calibre 18	_	_	_	_	2	2













WX092/WX092.9

2 en 1 Inflador y linterna 20V





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx
Eficiencia de inflado (0 a 2,4 bar para neumáticos 215 / 55R17)	4 min
Presión de trabajo	max. 10 bar/ 2,5mm 8 bar / 7,5 min
Peso de la máquina	0,95 kg

CARACTERÍSTICAS

4 en 1: inflador, monitor de presión de neumáticos, luz de trabajo y luz SOS de emergencia
Indica la presión exacta de los neumáticos
Inflado de alta presión (hasta 10 bares)
Luz LED potente y multifunción
PowerShare®, batería intercambiable

WX092	WX092.9
1	-
1	_
1	1
1	1
1	1
1	1
	WX092 1 1 1 1 1 1 1





Presión exacta

El **INDICADOR LED DIGITAL** muestra la presión exacta de los neumáticos con la opción de preajustar la PSI necesaria. El inflador se apaga automáticamente cuando se alcanza la presión establecida para evitar el sobreinflado.



Mucho más que un inflador

La **LUZ LED** ilumina las áreas de trabajo e incluye una luz de emergencia roja y amarilla. Su diseño compacto hace que sea portátil y ahorres espacio para poder guardarla en el maletero.



WX876.9

Refrigerador de batería de 20 V con compresor (hasta -20 °C)





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V max.
Capacidad	23
Peso	13,5 kg

INCLUYE

Fuente de alimentación para 230 V	1
Cable de carga para coche (12 V)	1

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento hasta -20°C

Enfría muy rápidamente por debajo de 0°C

Aprox. 10 horas de refrigeración con 2 baterías de 4,0 Ah (a temperaturas ambiente inferiores a 25 °C)

Transportable con asa de transporte y ruedas

Luz LED en el interior

PowerShare®, batería intercambiable





WX856 / WX856.9 Pulidora 20V







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad en vacío	3.000 rpm
Tamaño de la base	254 mm
Autonomía	40 min
Tiempo de carga	1h
Peso de la máquina	2,0 kg

Motor potente
Diámetro de disco de 254 mm
Diseño ergonómico para mayor control y comodidad
La banda elástica se adapta a la superficie
PowerShare®, batería intercambiable

INCLUYE	WX856	WX856.9
Batería	1	-
Cargador	1	_
Disco para pulir + Disco abrillantador	1	1







WX030.9

Aspirador portátil 20V S/ bat



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Potencia	150 W
Potencia de succión	10 kPa
Potencia nominal	30 W
Autonomía	≥ 10 min
Peso	1,4 kg

INCLUYE

Boquilla flexible	1
Cepillo	1
Filtro EPA	1



CARACTERÍSTICAS

eso ligero y tamaño compacto
languera de aspiración flexible (retráctil)
ácil limpieza en zonas estrechas
Imacenamiento para accesorios integrado
uerte succión
escarga fácil del depósito con un botón
owerShare®, batería intercambiable



WX031/WX031.9

Aspirador portátil 20V húmedo/seco







DATOS TÉCNICOS

Voltaje		20V máx.
Amperaje		4,0 Ah
Potencia		200 W
Potencia de succión		16 kPa
Potencia nominal		69 W
Autonomía		≥ 40 min
Capacidad del recipiente (seco)		81
Capacidad del recipiente (húmedo)		31
Peso		3 kg
INCLUYE	WX031	WX031.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
Correa para el hombro	1	1

INCLUIDO / PIEZA DE RECAMBIO

Filtro HEPA WA6078

Filtro HEPA WA6078

1





Motor Brushless
Dos tipos de absorción
Manguera de aspiración flexible (retráctil)
Función de soplado de aire
Almacenamiento para accesorios integrado
Cómodo de llevar gracias a la correa para el hombro
Fuerte succión
PowerShare®, batería intercambiable

	WX031	WX031.9
Boquilla de aspiración biselada	1	1
Boquilla de aspiración ancha	1	1
Boquilla de aspiración estrecha	1	1







WX852.1

Arrancador de coche 12V





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	12.000 mAh
Tipo de batería	Polímero de litio
Amperaje de corriente máxima de autoarranque	500 A
Para motores de gasolina de hasta	4.000 cc
Para motores diésel de hasta	3.000 cc
Linterna LED	500 lm
Peso de la máquina	0,5 kg

INCLUYE

Cable USB	1
Cable de carga para el coche	1

500A para motores de gasolina de hasta 4.000 cc
30 arranques por carga aproximadamente
Protección contra inversión de polaridad y contra chispas
Linterna multifunción
Carga USB para dispositivos móviles
Base magnética
IP54 a prueba de agua

Pinzas	1
Bolsa de transporte	1





WX009.9

Altavoz inalámbrico con Bluetooth 20 V S/bat



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Conectividad	Entrada auxiliar / Bluetooth
Alcance Bluetooth	10 m
Potencia	1x 20 W
Peso de la máquina	3,7 kg

INCLUYE

Fuente de alimentación para 230V	1
Adaptador de CA	1



CARACTERÍSTICAS

Tecnología Bluetooth
Puerto USB
Compacto
Fuente de alimentación para 230V
PowerShare®, batería intercambiable



WX020 / WX020.9

Pistola de pintura Brushless 20V







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Amperaje	4,0 Ah
Presión máxima	20 kPa
Viscosidad de la tinta	300 Din-s
Volumen de pintura en spray	1000 g/min
Capacidad	1000 ml
Autonomía	15 min.
Peso de la máquina	1kg



Peso ligero y tamaño compacto		
Interruptor de tiro con un alto grac	do de visibilidad	
Diseño ergonómico para mayor co	ontrol y comodidad	
Para pintura interior y exterior y tintes de cubiertas, mobiliario de exteriores, cercas, y paredes		iliario
PowerShare®, batería intercambia	ble	
INCLUYE	WX020	WX020.9

INCLUYE	WX020	WX020.9
Batería	1	_
Cargador	1	_
3 Boquillas de pulverización	3	3
Recipiente de pintura	1	1





WX026.9

Foco de trabajo LED 20V S/bat





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V MAX
Amperaje	Batería no incluida
Tipo de luz	LED
Luminosidad	1,500 LM
Ángulo de giro	360°
Duración de iluminación	2,0 Ah — 2 horas
	4,0 Ah — 4 horas
Peso de la máquina	1,8 kg



Cabezal pivotante 360° para enfocar la luz en múltiples direcciones	
Gancho para colgar	
Múltiples opciones de sujeción	
Compacto y ligero	
PowerShare®, batería intercambiable	





WX027.9

Linterna LED 4 funciones 20V sin batería





WX027.9
20V MAX
Linterna 120 LM / 16 h
Antorcha 510 LM / 8 h
Lámpara luz intensa 480 LM / 7h
Lámpara luz tenue 220 LM / 18 h
Lus SOS 0 / 510 LM
- 72° ~ + 72
45° ~ + 45
0,4 kg

4 funciones en 1: antorcha, foco 360°, luz SOS y lámpara
Diseño telescópico para almacenamiento compacto y posición de trabajo múltiple
Cabeza pivotante 0 – 140°
Base de soporte estable
Compacto y ligero
Alcance útil: 80m en modo linterna
PowerShare®, batería intercambiable





WX094.9

Soplador 20V S/ bat





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Velocidad del aire	257 km/h
Volumen del aire	1,6 / 2,2 / 2,8 m³/min
Peso de la máquina	1,3 kg

INCLUYE

Tubo de soplador	1

CARACTERÍSTICAS

Potente velocidad del aire 257 km/h
Compacto y ligero
3 velocidades variables
Mango ergonómico
PowerShare®, batería intercambiable



WX095.9

Ventilador 20V S/bat





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Dimensiones	242 mm
Velocidad en vacío	0-1.500 / 0-2.500 rpm
Flujo de aire	527 / 765 m³/h
Ángulo de giro	0-360°
Autonomía	Baja velocidad 5,7 h Alta velocidad 1,7 h
Peso de la máquina	2,5 kg



CARACTERÍSTICAS

Potente motor para el soplado del aire
Funcionamiento en modo cable que permite además cargar la batería
Gira 360°
Cambia fácilmente del modo cable a batería
Múltiples opciones para colgar
PowerShare®, batería intercambiable

INCLUYE

Transformador de corriente	1



WX045.9

Pistola de silicona 20V S/bat





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Potencia de calor	60 W
Diámetro de la barra de pegamento	11mm
Tiempo de precalentamiento	180s
Temperatura máxima	200°C
Autonomía	13 sticks (11*248mm) con batería de 2,0Ah
Peso de la máquina	0,3 kg

CARACTERÍSTICAS

Larga duración - 13 sticks (11*248mm) con batería de 2.0Ah

Excelente adhesión - 200°C temperatura máxima

Indicador LED de temperatura - indicador LED rojo/verde informa cuando la pistola de pegamento está lista, 180s para calentarse

Empuñadura cómoda y ergonómica- la empuñadura de goma hace que la herramienta sea más cómoda de sujetar

Adecuada tanto para proyectos ligeros (manualidades, reparaciones domésticas) como para proyectos pesados (montaje de muebles, construcción)

INCLUYE

10 barras de silicona



WX891 / WX891.9

Desatascador 20V





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah
Longitud de la espiral	7,6 m
Ancho de la espiral	7 mm
Velocidad de rotación	0–560 rpm
Capacidad de drenaje	ф19~76 mm
Autonomía	15 min.
Peso de la máquina	3,4kg

CARACTERÍSTICAS

Velocidad ajustable electrónicamente

La rotación izquierda/derecha y la posición cero se pueden ajustar en el mango

Tira de la espiral girando manualmente el tambor

PowerShare®, batería intercambiable

INCLUYE	WX891	WX891.9
Batería	1	_
Cargador	1	_







POTENCIA TU CREATIVIDAD

MakerX™ es un nuevo sistema de herramientas de precisión portátiles a batería.

Esta gama incluye un aerógrafo, una mini amoladora angular, una mini pistola térmica, una mini herramienta rotatoria y un mini soldador de madera y metal, alimentados por un Hub con una batería de 20V. Diseñado para dar rienda suelta a su creatividad. Haz todo lo que imaginas sin límites, en cualquier momento y en cualquier lugar.

En cualquier parte

Trabaja con la gama MakerX™ en cualquier lugar: en el exterior, en el sótano o en el ático, gracias a la batería de 20V.

Todo lo que necesitas

Aerógrafo, amoladora angular, minipistola térmica, herramienta rotativa y mini soldador.


MakerX™ no pone límites a tu creatividad.

Trabaja fácilmente

Las herramientas se adaptan perfectamente a la mano gracias a su diseño fino y fácil de usar.

Comparte la batería

MakerX[™] es impulsada por una batería de la plataforma PowerShare[®], compatible con todas las herramientas Worx de 20V y 40V.

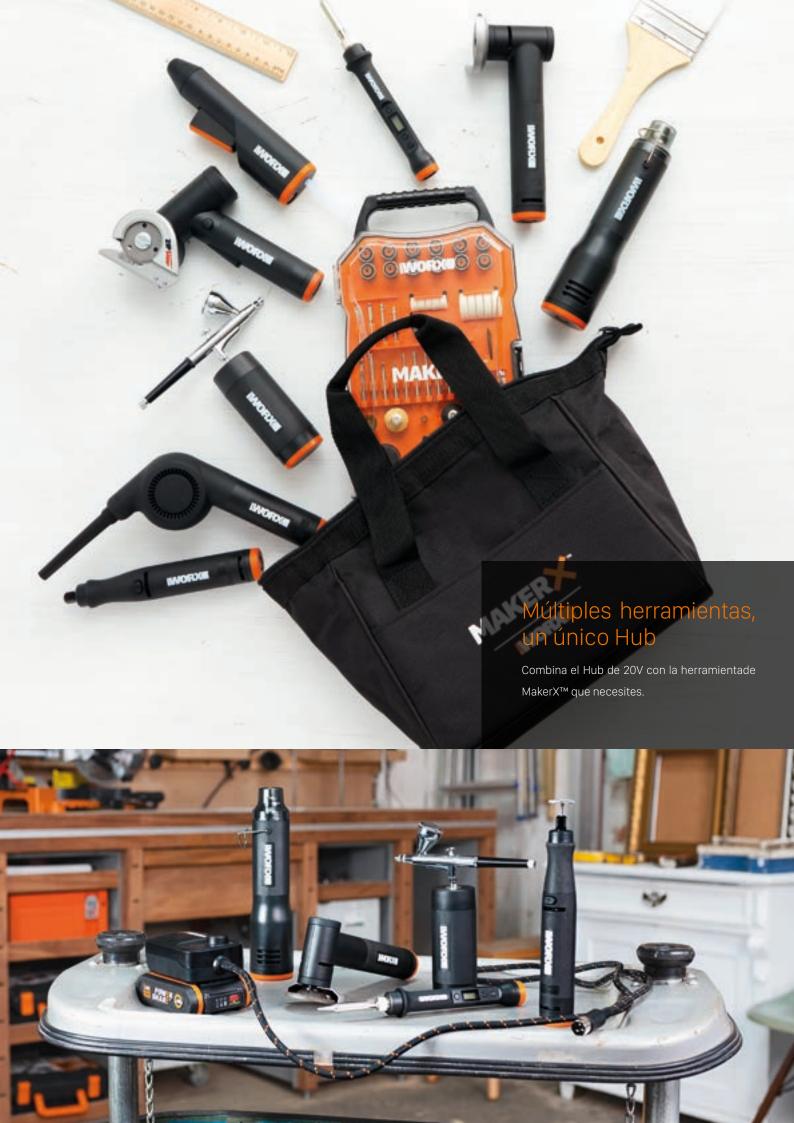

MakerX™



CARACTERÍSTICAS

 $Hub \ con \ bater\'ia \ de \ 20V, multitud \ de \ herramientas \ diferentes, conectadas \ por \ un \ cable \ de \ alimentaci\'on \ flexible \ de \ 1 \ m.$

Como la batería está separada de la propia herramienta, las herramientas son más ligeras, compactas y cómodas de usar.

El interruptor de control del Hub ofrece un control preciso de la velocidad variable.

Motor Brushless (amoladora angular y herramienta rotativa) para una mayor duración y potencia.

Calor instantáneo (pistola de calor y soldador de madera y metal) para que las herramientas estén listas en segundos.

Úsalo en cualquier parte

PLATAFORMA DE BATERÍA DE 20V POWERSHARE®

No necesitarás toma de corriente para trabajar con MakerX™, úsalo en cualquier lugar: en el exterior, en el sótano o en el ático, gracias a la batería de 20V.



Trabajo muy preciso

MICRO-DISEÑO ERGONÓMICO

Las herramientas son tan ligeras y compactas que caben en la mano. Ideal para detalles precisos y trabajos artesanales.



WA7161

Adaptador de batería 20V HubX







DATOS TÉCNICOS

Amperaje	20V / 10A máx. 5V / 2A (Puerto USB)
Voltaje	20V máx.
Peso de la máquina	0,08 kg

INCLUYE

Clip de ci	nturón		

Es la fuente de alimentación de todas las herramientas de la gama MakerX™
Cable de alimentación flexible
Control de velocidad variable
Puerto USB





WX739 / WX739.9

Herramienta rotativa de MakerX™ 20V





DATOS TÉCNICOS

POWER SHARE

BRUSHLESS MOTOR

Voltaje	20V máx.
Tipo de motor	Brushless
Tamaño de la boquilla	3,2 mm
Métrica de husillo	M7
Velocidad en vacío	5.000-35.000 rpm
Peso de la máquina	0,13 kg

CARACTERÍSTICAS

Motor compacto Brushless

Control de velocidad variable con hasta 35.000 rpm ofrece un control preciso para una amplia gama de proyectos

Accesorio universal apto para accesorios de otras marcas

Micro-Diseño ergonómico

Alimentado por el Hub X

INCLUYE	WX739	WX739.9
Batería 2,0 Ah	1	_
Cargador	1	_
Kit 20 accesorios para herramientas rotativas	1	1
Maletín	1	_







WX741.9

Mini amoladora MakerX™ 20V S/bat









DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Tipo de motor	Brushless
Velocidad en vacío	14.000-24.000 rpm
Diámetro de disco	Ø 50 mm
Diámetro interno	Ø 9,5 mm
Métrica de husillo	M4
Peso de la máquina	0,2 kg

INCLUYE

Kit de 3 discos	1
Llave hexagonal	1
Vástago ST2.0*10	2
Husillo M4*10	1



CARACTERÍSTICAS

Motor Brushless compacto

Control de velocidad variable con hasta 35.000 rpm ofrece un control preciso para una amplia gama de proyectos

Botón de encendido/apagado

Micro-Diseño ergonómico

Alimentado por el Hub de MakerX™







WX742.9

Aerógrafo MakerX™ 20V S/bat







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Valor de presión	1 – 1,2bar
Tamaño de la boquilla	0,4 mm
Peso de la máquina	0,3 kg

INCLUYE

Gotero	1
Cepillo limpiador	1
Llave inglesa	1

Interruptor de doble función
Boquilla de precisión
Ajuste del volumen de pintura
Alimentado por el Hub de MakerX™







WX743.9

Mini pistola de calor MakerX™ 20V S/bat







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Potencia	200 W
Max. temperatura	260°C
Peso de la máquina	0,2 kg

Calentamiento instantáneo hasta 260°C
Boquilla de precisión
Diseño delgado
Soporte
Alimentado por el Hub de MakerX™





WX744.9

Soldador MakerX™ 20V S/bat







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Potencia	45 W
Max. temperatura	480° C
Peso de la máquina	0,13 kg

INCLUYE

Kit de 9 accesorios para soldar madera y metal	1
Soporte de hierro	1
Punta de hierro	1
Funda de silicona	1

Se calienta rápidamente
Control digital y preciso de la temperatura
Diseño micro ergonómico
Alimentado por el Hub de MakerX™





WX745.9

Mini cuter MakerX™ 20V S/bat







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Velocidad en vacío	300rpm
Máx. Profundidad de corte	6mm
Diámetro de disco de corte	38mm
Peso de la máquina	0,4 kg

Cuchilla autoafilable para cortes eficientes
Protector de cuchilla e interruptor de bloqueo
Cortes rectos con el indicador de línea de corte
Microdiseño ergonómico
Alimentado por el Hub de MakerX™





WX746.9

Pistola de silicona MakerX™ 20V S/bat







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Diámetro de la barra de silicona	7,2mm
Temperatura	200°C
Tiempo de precalentamiento	25s
Autonomía	Más de 100 min.
Peso de la máquina	0,1 kg

Microdiseño ergonómico
Fase de calentamiento de 25 segundos
El control de temperatura por LEDs indica que está listo para su uso
Boquilla de precisión





WX747.9

Mini Soplador MakerX™ 20V S/bat







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20V máx.
Velocidad en vacío	32.000 rpm
Máx velocidad de viento	30 m/s
Peso de la máquina	0,2 kg
Autonomía	45 min

Microdiseño ergonómico	
Soplador de aire para la limpieza de ranuras, juntas y zonas estrechas	
Boquilla estándar y boquilla larga incluidas	
4 boquillas adicionales	
Flujo de aire suave	
Aiuste de velocidad variable a través de HubX	





Pack MakerX[™] 20V miniherramienta + soldador



INCLUYE

Batería	
Cargador	
MakerX™ Hub 20V (WA7160)	
Maletín	
Caja de almacenamiento MakerX™(WA4227)	
Kit de 30 accesorios para herramientas rotativas	
Kit de 9 accesorios para soldar madera y metal	
Soporte de hierro	
Punta de hierro	
Funda de silicona	





























Atornillador de 4V







4VIMAX

DATOS TÉCNICOS	WX252.2	DRIVER" WX255	WX240
Voltaje	4 V máx.	4 V máx.	4V máx.
Amperaje	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah
Velocidad en vacío	230 rpm	230 rpm	300 rpm
Máx. par de apriete	3 Nm	3 Nm	2,5 Nm
Tipo de insercción	1/4" hexagonal	1/4" hexagonal	1/4" hexagonal
Tiempo de carga	5 h	3–5 h	1,5 h
Peso de la máquina	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
CARACTERÍSTICAS			
Sujeta tornillos	_	✓	_
Cambio automático de puntas	_	✓	_
Tambor portapuntas extraíble	_	\checkmark	_
Portapuntas extensible	✓	_	_
Eje descentrado	✓	\checkmark	_
Diseño compacto y ligero	✓	✓	_
Reversible (rotación a izquierda y derecha)	✓	✓	✓
Empuñadura ergonómica	✓	✓	_
Luz LED	✓	\checkmark	
Ajuste electrónico del par de apriete	_	_	
INCLUYE			
Cargador	cable USB	1	_
Puntas de destornillador hexagonal de 25 mm	5	5	24
Depósito de puntas con 6 puntas diferentes	_	1	
Porta tornillos	_	1	_
Accesorio para taladrado de orificios guía con broca 25 mm Ø2 mm	_	1	_
Depósito de puntas extraíble	_	1	_
Cable de carga USB tipo C	_	_	1
Extensión magnética de la broca de 60 mm	_	-	1
Broca de 50 mm PH2	_	_	1











Taladro percutor 12V







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	12 V max.
Amperaje	2 Ah
Velocidad en vacío	0-450 / 0-1700 rpm
Máx. par de apriete	38 Nm
Tasa de impacto	25.500 ipm
Tipo de insercción	10 mm SSB
Tiempo de carga	1,5 h
Peso de la máquina	0,9 kg

DATOS TÉCNICOS

WORK

Motor brushless	
Diseño compacto y ligero	
Reversible (rotación a izquierda y derecha)	
Empuñadura ergonómica	
Luz LED	
INCLUYE	
Cargador	1
Batería extraible	2
Broca de 50 mm PH2	2
Brocas	3





Mesa de trabajo plegable





DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la mesa	787 x 635 mm
Altura de trabajo	813 mm
Anchura máxima de la abrazadera	457 mm
Dimensión (plegado)	635 x 127 x 889 mm
Peso permitido	135 kg
Capacidad de carga	450 kg
Peso de la máquina	13,5 Kg
INCLUYE	
Topes de sujeción	4
Abrazaderas	2



CARACTERÍSTICAS

Mesa de trabajo versátil

Sistema de sujeción integrado fija firmemente el material

El diseño lateral permite que múltiples mesas de trabajo se conecten entre sí.

Bandeja multiusos



Mesa de trabajo plegable

SIDEKICK.





DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la mesa	600 x 600 mm
Altura de trabajo	813 mm
Dimensión (plegado)	937 x 329 x 136 mm
Peso permitido	135 kg
Peso de la máquina	6,2 kg

INCLUYE

Topes de sujeción

O/N/O/LINGTIO/IO
Resistente, portátil y versátil
Sistema de sujeción integrado fija firmemente el material
Se pliega por la mitad para un mejor almacenaje
El diseño lateral permite que múltiples mesas de trabajo se conecten entre sí
Sargentos universales
Diseño práctico para un transporte sin esfuerzo
Bandeja multiusos
Asa para transportar facilmente



Taladro percutor con cable





DATOS TÉCNICOS	WX317.2	WX328	WX318
Potencia	600 W	3 810 W	\$10 W
Velocidad en vacío	0-3.000 rpm	0-3000 rpm	0-3.000 rpm
Tasa de impacto	0-48.000 ipm	0-48.000 ipm	0-48.000 ipm
Tamaño del portabrocas	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. capacidad de taladro(madera / mampostería / acero)	25 / 13 / 13 mm	30 / 13 / 13	32 / 16 / 13 mm
Peso de la máquina	1,6 kg	1,5 kg	2,5 kg
CARACTERÍSTICAS			
Portabrocas de 13mm	✓	✓	\checkmark
Caja de engranajes metálica	_		\checkmark
Control de velocidad variable	✓	✓	\checkmark
Empuñadura delantera ajustable	✓	✓	\checkmark
Reversible	✓	✓	\checkmark
Interruptor de bloqueo	✓	✓	\checkmark

INCLUYE

Broca HSS	_	3 (5mm, 6mm, 8mm)	3 (5mm, 6mm, 8mm)
Broca para mampostería	_	3 (6mm, 8mm, 10mm)	3 (6mm, 8mm, 10mm)
Empuñadura auxiliar	1	1	1
Tope de profundidad	1	1	1
Maletín	1	1	1









Martillo con cable



60045716



DATOS TÉCNICOS	WX339.3	WX333
Voltaje	800 W	1.250 W
Velocidad en vacío	0–1.050 rpm	0-750 rpm
Tasa de impacto	0-5.300 ipm	0-3.700 ipm
Energía de impacto	2,5 J	5,0 J
Máx. capacidad de taladro (madera / hormigón / acero / ladrillo)	30 / 26 / 13 / 13 mm	40 / 32 / 13 / 13 mm
Peso de la máquina	3,3 kg	6,1 kg
CARACTERÍSTICAS		
3 Funciones: taladro, taladro con percusión neumática y cincelado	✓	\checkmark
Portabrocas SDS-plus	\checkmark	\checkmark
Control de velocidad variable	✓	\checkmark
Empuñadura ergonómica	✓	\checkmark
Reversible	\checkmark	_
Caja de engranajes de magnesio	-	\checkmark
Empuñadura auxiliar antivibración	-	\checkmark
INCLUYE		
Empuñadura auxiliar	1	1
Tope de profundidad	1	1
Brocas SDS-plus 8 mm, 10 mm y 12 mm	1	1
Cincel SDS-plus	1	2
Cubierta de polvo	-	1
Llave inglesa	-	1
Maletín	1	1







Sierras circulares de mano WorxSaw



50037874







DATOS TÉCNICOS	WX439	WX437
Potencia	500 W	300 W
Velocidad en vacío	4.200 rpm	4.700 rpm
Tamaño del disco	120 x 9,5 mm	120 x 9,5 mm
Corte a bisel	0-45°	0-45°
Máx. Capacidad de corte	90°: 46 mm 45°: 30 mm	90°: 42,5 mm 45°: 28,5 mm
Peso de la máquina	1,9 kg	2,3 kg
CARACTERÍSTICAS		
Diseño estrecho y compacto	✓	✓
Manejo con una sola mano	✓	\checkmark
Laserguide™ – Guía láser	_	√
Corte en bisel	√	\checkmark
Fácil ajuste del tope de profundidad	✓	\checkmark
Botón de bloqueo del husillo	✓	\checkmark
Interruptor de marcha continua	_	\checkmark
Extracción de polvo	-	\checkmark
Motor de alto rendimiento	✓	\checkmark
Sierras de inmersión	✓	\checkmark
Protector de aluminio de la hoja de sierra	✓	✓
INCLUYE		
Disco corte 24D TCT	_	1
Disco de corte de diamante	1	1
Disco de corte de metal HCS	1	1
Guía paralela	1	1
Adaptador para aspirador	1	1
Llave hexagonal	1	1
Maletín	1	1







Sierra de calar con cable





1



1



Llave Allen

Amoladora angular con cable



DATOS TÉCNICOS	WX717	WX718	WX709
Potencia	750 W	900 W	2.350 W
Velocidad en vacío	11.000 rpm	12.000 rpm	6.500 rpm
Tamaño del disco	115 mm x 22,2 mm	125 mm x 22,2 mm	230 mm x 22,2 mm
Métrica de husillo	M14	M14	M14
Peso de la máquina	1,77 kg	2,17 kg	2,0 kg

CARACTERÍSTICAS

Botón de bloqueo del husillo	✓	✓	√
Diseño de cuerpo fino	✓	✓	_
Interruptor de encendido/apagado lateral	✓	✓	\checkmark
Sistema de ajuste rápido del protector del disco	✓	_	\checkmark
Empuñadura auxiliar ergonómica de 2 posiciones	✓	✓	\checkmark
Caja de engranajes metálica	✓	-	

INCLUYE

Disco de desbaste de metal	1	1	1
Empuñadura auxiliar	1	1	1
Protector de disco	1	1	1
Tuerca	1	1	_
Llave de cambio de disco	_	-	1
Maletín	_	1	_











Multiherramienta con cable



DATOS TÉCNICOS	WX686	WX681
Potencia	230 W	450 W
Velocidad en vacío	11.000 – 20.000 opm	11.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación	3,2°	5°
Peso de la máquina	1,45 kg	1,5 kg

CARACTERÍSTICAS

Corta 5 veces más rápido	_	\checkmark
Universal Interface®	✓	\checkmark
Hyperlock® con una fuerza de sujeción de 1 tonelada	_	\checkmark
Ultra – versátil	✓	\checkmark
Control de velocidad variable	✓	\checkmark
Microsonic® tecnología de oscilación de alta frecuencia	✓	\checkmark
Caja de engranajes de aluminio	✓	\checkmark
Empuñadura ergonómica	✓	\checkmark

INCLUYE

Set de 39 accesorios	_	1
Set de 19 accesorios	1	_
Maletín	1	1







Lijadoras con cable





DATOS TÉCNICOS	WX648.2	WX652.1
Potencia	65 W	300 W
Velocidad en vacío	11.000 opm	11.000 opm
Tamaño de la base	93 x 113 mm	Ø 125 mm
Diámetro de la órbita	1,5 mm	2,5 mm
Peso de la máquina	0,7 kg	1,4 kg
CARACTERÍSTICAS		
Diseño ergonómico	✓	\checkmark
Menor vibración y empuñadura engomada	✓	\checkmark
Micro filtro DustStop™	✓	_
Diseño compacto y ligero	√	\checkmark
Fácil cambio de hoja de lijado	✓	\checkmark
Sistema de fijación de lija con velcro	✓	\checkmark
Interruptor sellado	_	\checkmark
Gran radio de órbita para gran capacidad de desbaste en mu	ultitud de materiales —	\checkmark
INCLUYE		
Papel de lija con velcro	15	_
Papel de lijado (pinzas) 60#, 80#, 120#	6	_
Papel de lijado #60, 80#, 120#	_	6
Base lijado acabado	1	1
Hojas de lija para quitar la pintura	1	_
Bolsa/caja recoge polvo	1	1
Maletín	1	_







Lijadora orbital con cable











WX641	WX642.1
	WX641

Potencia	250 W	270 W
Velocidad en vacío	12.000 opmn	6.000-12.000 opm
Tamaño de la base	90 x 187 mm	90 x 187 mm
Tamaño papel lija	93 x 230 mm	93 x 230 mm
Diámetro de la órbita	1,6 mm	1,6 mm
Peso de la máquina	2,0 kg	2,0 kg

CARACTERÍSTICAS

Sistema de filtrado de micro—polvo con tecnología ciclónica	_	\checkmark
Descarga del polvo presionando un botón	_	\checkmark
Gran radio de órbita y velocidad variable	✓	\checkmark
Micro filtro DustStop™	✓	_
Base de aluminio 90 x 187 mm	✓	\checkmark
Doble sistema de anclaje por pinzas y velcro	_	\checkmark
Diseño ergonómico	✓	\checkmark

INCLUYE

6	9
1	1
1	1
1	_
_	1
1	1
1	1
	6 1 1 1 - 1







WX661.1

Lijadora de banda 950 W





DATOS TÉCNICOS

Potencia	950 W
Velocidad en vacío	240-350 rpm
Tamaño banda lija	76 x 533 mm
Superficie de lijado	76 x 130 mm
Peso de la máquina	3,3 kg

CARACTERÍSTICAS

Gran superficie de lijado 76 x 130 mm
Control de velocidad variable
Sistema de cambio rápido de banda
Sistema de alineación y autocentrado de la correa
Instalación de extracción de polvo con puerto de polvo
Botón de bloqueo
Empuñadura engomada

INCLUYE

Bolsa recoge polvo	1
Banda de lija #80	2

Adaptador extracción de polvo 32 mm	1
Adaptador extracción de polvo 35 mm	1



WX615

Cepillo eléctrico 750W



DATOS TÉCNICOS

Potencia	750 W
Velocidad en vacío	17.000 rpm
Máx Profundidad de cepillado	3 mm
Máx Profundidad de rebaje ajustable	12 mm
Anchura de cepillado	82 mm
Peso de la máquina	3,0 kg

CARACTERÍSTICAS

5, ii. ii. 10 i 2 i iie i i 6 i 10 i 10 i	
Instalación de extracción de polvo	
Guía paralela precisa y guía de profundidad	
Expulsión viruta orientable "izquierda/derecha"	
Empuñadura ergonómica engomada	
17.000 rpm para un trabajo rápido y un acabado suave	
Profundidad de pasada 0–3mm	
Ranura en V en la base	

INCLUYE

Cuchillas TCT	2
Adaptador para aspiradoras	1
Bolsa recoge polvo	1

Guía paralela	1
Llave inglesa	1
Caja de cartón a color	1



ACCESORIOS

Accesorios opcionales para sierras circulares de mano WorxSaw









WA5034	WA5046	WA5100		
Disco de corte de madera 85 mm 24D	Disco de corte de madera 120 mm 24D	Disco de corte de madera 120 mm 24D		
Apto para WX426	Apto para WX427/ WX437/WX439	Apto para WX427/ WX437/WX439		











WA5035	WA5047
Disco de corte de metal 85 mm 44D	Disco de corte de metal 115 mm 60D
Apto para WX426	Apto para WX427/ WX437/WX439











WA5038	WA5048	WA8304		
Disco de corte de diamante 85 mm	Disco de corte de diamante 115 mm	Disco de corte multiusos 120 mm 18D		
Apto para WX426	Apto para WX427/ WX437/WX439	Apto para WX427/ WX437/WX439		







Accesorios opcionales para lijadoras







WA2066 Kit de 15 lijas de #80

WA2067 Kit de 15 lijas de #120

WA2068 Kit de 15 lijas de #240

WA2069 Kit de 18 lijas de #80 #120 #240



Apto para WX820 & WX648

Apto para WX820 & WX648

Apto para WX820 & WX648









SANDECK







WA2000 Kit de 15 lijas de detalle #60 #80 #120

WA2001 Kit de 15 lijas excéntrica #60 #80 #120

WA2029 1Kit de 15 lijas de acabado 1/3 #60 #80 #120

Apto para WX820 & WX822



Apto para WX820













WA2003 Kit de 15 lijas de dedo #60 #80 #120

WA2004 Kit de 15 lijas curvas #60 #80 #120

WA2028 Kit de 75 lijas mixtas #60 #80 #120

Apto para WX820 & WX822

Apto para WX820 & WX822

Apto para WX820









Accesorios opcionales para aserrar y cortar













WA5008 Hoja sierra circular Multimaterial Ø80mm

WA5008.3 3 hojas sierra circular Multimaterial Ø80mm

WA4954 Hoja de sierra segmentada Ø100mm EXR

WA5010 Hoja de sierra segmentada Multimaterial Ø80mm

WA4958 Hoja 2 en 1 corte madera inmersión 35mm



















WA5012 Cuchilla madera HCS 35mm



WA5016 Precisión de corte final de 13/8 Hoja de sierra



















WA4985 Cuchilla madera HCS 10mm

WA4986 Cuchilla multimaterial bi–metal 10mm

WA4987 Cuchilla madera HCS 28mm

WA4988 Cuchilla multimaterial bi-metal 28mm











Accesorios opcionales de lijado y pulido

SoniCrafter[®]







WA2112 Juego 20 lijas 120#



WA2113 Juego 20 lijas 180#



WA2114 Juego 20 lijas 220#



WA2115 Juego 20 lijas 40# 80# 120# 180# 220#













WA2122 Juego 20 lijas dedo lijador 120#



WA2123 Juego 20 lijas dedo lijador 180#



WA2124 Juego 20 lijas dedo lijador 220#



WA2125 Juego 20 lijas dedo lijador 40# 80# 120# 180# 220#











WA2171 Plato para lijar estándar perforado



WA2172 Plato fieltro para pulir perforado



WA2173 Dedo lijador fino 1mm Uso universal



WA2175 Dedo lijador fino 7mm Uso universal









Accesorios opcionales raspado







WA4957 Hoja de instalación suelo 3en1

WA4965 Espátula flexible





Accesorios opcionales raspado y eliminación de restos de cemento









WA4966 Rascador de metal duro, triangular

WA4967 Rascador de metal, forma de dedo

WA4977 Hoja de sierra de segmento metal Ø64 mm

WA4980 Hoja de sierra de segmento diamante Ø63mm









Kits de accesorios opcionales



WA5092 Kit multiherramienta de 4 piezas multiusos



Los precios no incluyen IVA





Accesorios opcionales MakerX™











WA7258 Kit de 5 discos de corte

WA7259 Kit de 5 discos

WA7260 Kit de 5 discos WA7261 Kit de 5 discos

Apto para MakerX™WX741.9

Apto para MakerX™WX741.9

Apto para MakerX™WX741.9

Apto para MakerX™WX741.9

















WA7262 Kit de 5 discos de desbaste WA7213 Kit de 16 accesorios WA7256 2 cuchillas de recambio WA7208 Kit de 201 accesorios para herramientas rotativas

Apto para MakerX™ WX741.9

Apto para WX741.9

Apto para MakerX™ WX745.9

Apto para WX739.9















WA7216

Boquilla larga, boquilla corta, boquilla fina, boquilla de gran apertura, accesorio de cepillo y bolsa de transporte WA7217

10 barras de pegamento, 3 dedales y 1 almohadilla de silicona

Apto para MakerX™WX746.9

WA7231

Lámpara de puerto USB de 5V/1 A al HubX

Apto para MakerX™ WX747.9







Almacenamiento y Clasificación





Dimensiones: 440 x 158 x 292 mm Peso: 1,6 kg



WA0076 Bolsa de herramientas

Dimensiones: 350 x 235 x 235 mm Peso: 0,9 kg





Filtros aspiración



WA6078 Filtro HEPA de aspirador

Apto para WX031



TABLAS COMPARATIVAS

Máx. capacidad de taladro (Madera / Acero) **ESPECIFICACIONES** Tamaño del portabrocas 0-400 / 0-1.600 rpm WX100 / WX100.9 30 / 10 mm 20V máx 5 Hora 2,0 Ah 10 mm 1,3 kg 0-400 / 0-1.600 rpm WX108/WX108.9 30 / 13 mm 20V máx. 2,0 Ah 13 mm 20 + 11,3kg 7 0-450 / 0-2.000 rpm WX102/WX102.9 40 / 13 mm 20V máx. 13 mm 2,0 Ah 1,5 kg 7 1/4" hexagonal WX252.2 230 rpm 4V máx. 1,5 Ah 0,5 kg 64 1/4" hexagonal WX255 230 rpm 4V máx. 3-5 h 1,5 Ah 0,5 kg 3 Nm 64 1/4" hexagonal WX240 300 rpm 4V máx 2,5 Nm 0,3 kg 1,5 Ah 1,5 h

Pares de apriete Máx. par de apriete Velocidad en vacío

Peso de la máquina

Tiempo de carga

Tipo de inserción

Amperaje

XTENDED REACH

TALADRO ATORNILLADOR

TALADRO PERCUTOR

	MINING THE PROPERTY OF THE PRO	SHAR SHAR	SHAR SHARES MOTOR	SHARE			Name of the second seco
ESPECIFICACIONES	WX121	WX370/WX370.9	WX352 / WX352.9	WX354 / WX354.9	WX317.2	WX318	WX328
Voltaje	12 V max.	20V máx.	20V máx.	20V máx.	I	I	I
Potencia	I	I	I	I	W 009	# 810 W	# 810 W
Velocidad en vacío	0-450 / 0-1700 rpm	0-400 / 0-1.600 rpm	0-450 / 0-2000 rpm	0-600 / 0-2.000 rpm	0 – 3.000 rpm	0 – 3.000 rpm	0-3000 rpm
Tasa de impacto	25.500ipm	0-6.800 / 0-27.200 ipm	0-32.000 ipm	0-1.800 / 0-6.000 ipm	0 – 48.000 ipm	0 – 48.000 ipm	0-48.000 ipm
Máx. par de apriete	38 Nm	50 Nm	09 Nm	09 Nm	1	1	1
Pares de apriete	I	20+1+1	22+1+1	18+1+1	1	1	1
Energía de impacto	I	I	I	L5,0	I	I	
Máx. capacidad de taladro (madera / acero / ladrillo / mampostería / hormigón reforzado C30)		40/13/13/13/- mm	40 / 13 / 12 / 12 / – mm	40/13/16/13/10 mm	25 / 13 / 13 / – / – mm	32/13/16/-/-mm	30 / 13 / 13 mm
Tamaño del portabrocas	10 mm SSB	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Peso de la máquina	0,9 kg	1,35 kg	1,5 kg	1,8 kg	1,6 kg	2,5 kg	1,5 kg
Página	64	15	15	17	89	89	69



















WX380/WX380.9

20V máx. 4,0 Ah

1,6 kg	1h	13/10/13/13 mm	1,2 J	0-5.000 ipm	0-900 rpm	2,0 Ah	20V máx.	WX390.1/ WX390.9	POWER
1,4 kg	1h	20 / 13 / 18 / 18 mm	1,5 J	0-5.300 ipm	0-1.100 rpm	2,0Ah	20V máx.	WX394.6/WX394.91	OW-R
2,8 kg	2 h	28 / 13 / 22 / 22 mm	2,0 J	0-4.700 ipm	0-1.350 rpm	4,0 Ah	20V máx.	WX381/WX381.9	SHAR SHARES



800 W

WX339.3

0-5.300 ipm 0-1.050 rpm

2,5 J

Página

 $\frac{1}{2}$

 $\overrightarrow{\infty}$

19

27 / 13 / 24 / 24 mm

2,6 kg

19

0-5.400 ipm 0-1.210 rpm

2,2 J

Peso de la máquina

Tiempo de carga

Máx. capacidad de taladro(madera /

acero / hormigón / ladrillo)

Energía de impacto

Tasa de impacto

Velocidad en vacío

Amperaje

ESPECIFICACIONES

A

69	
6,1 kg	
40/32/13/13 mm	
5,0 J	
0-3.700 ipm	
0-750 rpm	
1.250 W	
₩X WX WX WX WX WX WX WX WX WX W	

Máx. capacidad de taladro (madera / acero / hormigón / ladrillo)

30 / 26 / 13 / 13 mm

3,3 kg

69

Energía de impacto

Tasa de impacto

Velocidad en vacío

Potencia

ESPECIFICACIONES

Peso de la máquina

LLAVE Y ATORNILLADOR DE IMPACTO











ESPECIFICACIONES	WX291/WX291.9	WX265 / WX265.9	WX272 / WX272.9
Voltaje	20V máx.	20V máx.	20V máx.
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad en vacío	0-2.600 rpm	0-1.200/0-2.400/ 0-3.600 rpm	0-1.300 / 0-2.200 / 0-2.900 rpm
Tasa de impacto	0—3,300 ipm	0-1,400/ 0-2.600 / 0-3.600 ipm	00-2.000/ 0-3.200 / 0-4.000 ipm
Máx. par de apriete	170 Nm	200 Nm	300 Nm
Tipo de inserción	1/4" hexagonal	1/4" hexagonal	cuadradillo 1/2"
Tiempo de carga	11	h 1	11
Peso de la máquina	1,5 kg	1,35 kg	1,1 kg
Página	20	20	21

AMOLADORA

SHARES SHARES SHARES SHARES		73		73		Página
SHARES SHARES SHARES CECASION 001(MX8001.9) WX800.7 WX800.9 WX803.7 WX803.9 WX814 / WX814.9* WX815/N 20V m/sx. 20V m/sx. 20V m/sx. 20V m/sx. 20V m/sx. 20V m/sx. 20Ah 20Ah 20Ah / 40Ah 40Ah 40Ah 40Ah 19.500 rpm 19.500 rpm 8.800 rpm 8.500 rpm 8.500 rpm 115 mm x 222 mm 1200 mm		,17 kg	2.	1,77 kg		Peso de la máquina
SYARES SYARES CATABLES CATABLES <th< td=""><td></td><td>M14</td><td></td><td>M14</td><td></td><td>Métrica de husillo</td></th<>		M14		M14		Métrica de husillo
SYARE SYARE COMMITTEE COMMIT	230 mm	2 mm	125 mm x 22,2	115 mm x 22,2 mm		Tamaño del disco
SYNAME SYNAME SYNAME CONTROL C		0 rpm	12.000	11.000 rpm		Velocidad en vacío
SYMME SYMME COMMITTED COMMIT	Y	W 000	Y	Y		Potencia
SHARE SHARE SHARE COLUMN 101/WX801.9 WX800 / WX800.9 WX803 / WX803.9 WX814 / WX814.9* WX815 / WX815		X718	W	WX717		ESPECIFICACIONES
SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE WESTAND		1		area .		
SHARE SHARE <th< td=""><td></td><td>25</td><td>24</td><td>24</td><td>22</td><td>Página</td></th<>		25	24	24	22	Página
SHARE SHARE SHARE SHARE \$01/WX801.9 WX800 / WX800.9 WX803 / WX803.9 WX814 / WX814.9* 20V máx. 20V máx. 20V máx. 20V máx. 2,0 Ah 2,0 Ah / 4,0 Ah 4,0 Ah 19.500 rpm 19.500 rpm 8.600 rpm 8.500 rpm mm x 10 mm 76 mm x 10 mm 125 mm x 22,2 mm M14 1h 1h / 2h 2h		2 kg	1,8 kg	1,1 kg	1,1 kg	Peso de la máquina
SHARE SHARE SHARE COLUMN 801/WX801.9 WX800 / WX800.9 WX803 / WX803.9 WX814 / WX814.9* 20V máx. 20V máx. 20V máx. 20V máx. 2,0 Ah 2,0 Ah / 4,0 Ah 4,0 Ah 19.500 rpm 19.500 rpm 8.600 rpm 19.500 rpm 76 mm x 10 mm 125 mm x 22,2 mm M6 M14 M14		2 h	1h/2h	1h	1h	Tiempo de carga
SHARE SHARE <th< td=""><td></td><td>M14</td><td>M14</td><td>M6</td><td>M6</td><td>Métrica de husillo</td></th<>		M14	M14	M6	M6	Métrica de husillo
SHARE SHARE <th< td=""><td>115 mm</td><td>125 mm x 22,2 mm</td><td>125 mm x 22,2 mm</td><td>76 mm x 10 mm</td><td>76 mm x 10 mm</td><td>Tamaño del disco</td></th<>	115 mm	125 mm x 22,2 mm	125 mm x 22,2 mm	76 mm x 10 mm	76 mm x 10 mm	Tamaño del disco
SHARE SHARE SHARE SOLVED SHARE SHARE		8.500 rpm	8.600 rpm	19.500 rpm	19.500 rpm	Velocidad en vacío
SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE <td< td=""><td></td><td>4,0 Ah</td><td>2,0 Ah / 4,0 Ah</td><td>2,0 Ah</td><td>2,0 Ah</td><td>Amperaje</td></td<>		4,0 Ah	2,0 Ah / 4,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	Amperaje
SHARE		20V máx.	20V máx.	20V máx.	20V máx.	Voltaje
SHARE	WX815/\	WX814/WX814.9*	WX803/WX803.9	WX800 / WX800.9	WX801/WX801.9	ESPECIFICACIONES
SHAR= SH			WORKE SEE CO.	WORK ATT		
	Wo.	BRUSHLESS** MOTOR WORKENER	POW=R SHAR=	POWER SHARE	CHOPPER" POWER SHARE"	

SIERRA CIRCULAR



Potencia

Voltaje

Página

WX437

× 008 **I** 4.700 rpm 120 mm 2,3 kg

0-45°



33	ω ω	33	31		Página
2,5 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg		Peso de la máquina
300 / 12 / 300 mm	80/10/50 mm	130 / 10 / 190 mm	100 / 76 / 127 mm	e) Madera / Acero / PVC	Máx. capacidad de corte (Sierra sable) Madera / Acero / PVC
	ı	I	Madera: 50 / 4 / 100 mm		Máx. capacidad de corte (Sierra de calar) Madera / Acero / PVC
29 mm	26 mm	20 mm	20 mm		Longitud de carrera
0-3.000 cpm	0-3.000 cpm	0-3.000 cpm	0-3.000 rpm		Velocidad en vacío
20V máx	20V máx.	20V máx.	20V máx.		Voltaje
WX516 / WX516.9	WX501.9	WX500.9	WX550/WX550.9		ESPECIFICACIONES
	BRUSHLESS MOTOR	RRUSHLESS MOTOR			
POW-R	POW-R SHAR-®	POW-R	POW-R	AXIS	
72	72	72	37	32	Página
2,3 kg	2,2 kg	1,7 kg	(g 2,1 kg	2,3 kg	Peso de la máquina
0 ± 45°	0 ± 45°	0 ± 45°	5° 0+/-45°	0+/-45	Corte a bisel
90/20/8 mm	65/12/6 mm	65/10/6 mm	m 80/18/8/-mm	120 / — / 10 / 20 mm	Máx. capacidad de corte (Madera / Aluminio / Acero / PVC)
20 mm	20 mm	18 mm	m 24 mm	26 mm	Longitud de carrera
1.000-3.100 cpm	3.100 cpm	800-3000 rpm	m 0-2.600 cpm	0-3.500 cpm	Velocidad en vacío
4 650 W	4 550 W	4 550 W	ı		Potencia
	1	1	x. 20V máx.	20V máx.	Voltaje
WX478.1	WX477.1	WX463	9 WX543/WX543.9	WX542/WX542.9	ESPECIFICACIONES
		MODO			
			SHAR		
				BRUSHLESS POW-R	

SIERRA DE CALAR & SABLE

SONICRAFTER

SoniGrafter



















Amperaje Voltaje

20V máx.

20V máx.

2,0 Ah

Potencia

Superficie de lijado

Tamaño de la base Velocidad en vacío

Base orbital 2 mm 0-12.000 opm

6.000-11.000 opm

125 mm 1,2 kg

Base orbital 2,5 mm

Base orbital 1,5 mm

0,7 kg

93 x 113 mm

65 W

11.000 opm

1,4 kg 76

11.000 opm Ø 125 mm

1 300 W

2 mm

90 x 140 mm

0,8 kg 37

Peso de la máquina





52.1	
WX648/WX648.2	DTAIL







Herramientas de jardín

Cortacésped Escarificadora Cortabordes y desbrozadora 105 Cortasetos telescópico 108 Tijeras para hierba y arbustos 109 Cortasetos 110 112 Motosierras Podadora de altura Mini motosierra de poda 117 118 Tijeras de poda Serrucho Soplador 120 Pulverizador a presión Ahoyadora 20 cm 40 V 128 Limpiador de patio 129 Carretilla multifunción Hidrolimpiadora portátil HydroShot 130 135 Accesorios Hydroshot

6 0 11 2

ROBOT CORTACÉSPED

HERRAMIENTA

DE

JARDÍN



Landroid

¿Por qué el robot cortacésped Landroid?	136
Características Landroid	140
Instalación del Landroid	141
Gama Landroid	142
Módulos de Landroid	144
Accesorios	145
Landroid Vision	146
Características Landroid Vision	148
Gama Landroid Vision	150
Módulos y accesorios	152



WG761E

Cortacésped 51 cm NITRO 80 V Con tracción en las ruedas





Funciona con $\,4\,$ baterías de $\,20\,$ V $\,4,0\,$ Ah $\,-\,$ para un corte de hasta $\,1.000\,$ m $^2\,$ por carga

Sistema Powertank con indicador de batería para 4 baterías PowerShare 20 V

Motor Brushless (sin escobillas) de alta eficiencia: más potencia, mayor autonomía y vida útil

CARACTERÍSTICAS


La plataforma de corte de acero garantiza una vida útil más larga

Manillar ajustable rápidamente en 3 posiciones: manejo cómodo para cualquier estatura

Manillar totalmente retráctil para guardarlo en posición vertical y ahorrar espacio

Rendimiento de corte constante en hierba alta y densa

La **TECNOLOGÍA INTELLICUT** ajusta automáticamente la potencia del motor para obtener el máximo rendimiento de corte y autonomía en función del estado de la hierba.

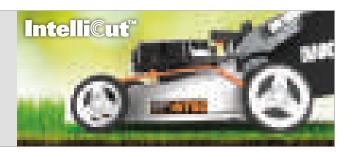

Cambio de modo por palanca

CAMBIO RÁPIDO DE MODO entre corte y bolsa recolectora y mulching.



Ajuste rápido de altura

El **MANILLAR ENGOMADO** puede ajustarse fácilmente al tamaño necesario con sólo pulsar un botón.



Autoconducción a turitmo

TRACCIÓN TRASERA con motor independiente y control de velocidad.



Ajuste de altura de corte con una mano

Ajusta cómodamente la **ALTURA DE CORTE DE 7 NIVELES** con una sola palanca.







Intelli©ut[™]







SHAR=	MOTOR WORX NITE	MOTOR 2.0	MOTOR 2.0
DATOS TÉCNICOS	WG737E	WG749E	WG761E
Voltaje	40 V max.	40 V Máx.	80 V Máx.
Amperaje	4,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah
Corte hasta	300-550 m²	500 m²	1.000 m²
Ancho de corte	37 cm	46 cm	51 cm
Altura de corte	20-70 mm	20-80 mm	20-80 mm
Capacidad de la bolsa	40	55 L	70 L
Tiempo de carga	2 horas.	2 horas	4 horas
Peso con batería	15,3 kg	27,9 kg	35,0 kg
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO			
Tracción a las ruedas	-	✓	✓
Motor Brushless (sin escobillas)	✓	✓	\checkmark
Sistema Powertank	_	_	\checkmark
Tecnología Auto-IntelliCut	✓	✓	\checkmark
Bolsa recolectora (1) / mulching (2) / descarga lateral (3)	1/2	1/2	1/2/3
Cubierta de acero	_	_	\checkmark
3 alturas de manillar	√	√ (dos botones)	\checkmark
Cambio rápido entre recogida / mulching / descarga lateral	_	_	✓
Ajuste de altura de corte con una sola mano	✓	✓	\checkmark
Almacenamiento vertical con asa totalmente plegable	✓	✓	✓
PowerShare, batería intercambiable	✓	✓	
INCLUYE			
Baterías	2	2	4
Cargador	Cargador doble	Cargador doble	Powertank
Bolsa de recogida	1	1	1
Accesorio de mulching	1	1	Integrado
Descarga lateral	_	_	1







CUCHILLAS DE REPUESTO

Cuchillas WA6337 (37 cm) WA6327 (46 cm) WA6333 (51 cm)



















Cortacésped Intelli©ut™ BRUSHLESS MOTOR 2.0 POW RM SHAR





DATOS TÉCNICOS	
DITIOO ILOITIOOO	

WORX NITRO

	40 V Máx.
5,0 Ah	4,0 Ah
300 m²	500-600 m²
33 cm	41 cm
25–75 mm	20-80 mm
35 L	50 L
2,5 horas	2 horas
	300 m² 33 cm 25–75 mm 35 L

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Motor Brushless (sin escobillas)	✓	
Cut-to-edge (corta hasta el borde)	\checkmark	\checkmark
Manillar plegable	\checkmark	\checkmark
Bolsa recolectora (1) / mulching (2) / descarga lateral (3)	1	1/2
Tecnología IntelliCut	✓	\checkmark
PowerShare, batería intercambiable		

INCLUYE

Baterías	1	2
Cargador	1	Cargador doble
Bolsa de recogida	1	1
Opción de mulching	_	1







WG855E.9

Escarificadora NITRO 40 V



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	2 x 20 V Máx.
Ancho de escarificación y corte	36 cm
Capacidad de la bolsa	40 L
Escarificado hasta	450 m²
Peso	13,3 kg

INCLUYE

Rodillo ventilador	1
Rodillo escarificador	1
Bolsa de recogida de 40 L	1

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

3 en 1, airear, escarificar y recoger

Rodillo de aspas y rodillo de ventilador resistentes, montados sobre rodamiento de bolas

Cambio de rodillo sin herramientas

Motor Brushless (sin escobillas)

Profundidad de trabajo ajustable en 4 niveles

Bolsa de 40 L

Manillar regulable en altura, fácilmente plegable

PowerShare, batería intercambiable



Escarificar

Las **CUCHILLAS DE ACERO** cortan el césped para que el aire, los nutrientes y el agua puedan penetrar más fácilmente. Las cuchillas recortan el césped hacia abajo para que puedan crecer nuevos brotes.



Airear el césped

Se pueden utilizar **PÚAS DE ALAMBRE** para arrancar el musgo no enraizado y eliminar la maleza muerta. El césped está mejor aireado y puede volver a florecer correctamente.



WG186E.92









CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

www.selbst.de

2 baterías de 20 V, 4,0 Ah suministran una potencia de 40 V, tan potente como un motor de gasolina

Motor Brushless (sin escobillas) de alta eficiencia: más potencia, mayor autonomía y vida útil

Cuchilla de acero de alto rendimiento de 25 cm para desbrozadora

Cabezal de corte de doble hilo con un diámetro de 2,4 mm, también corta hierbas más gruesas

Indicador del nivel de carga de la batería integrado

*incluye cuchilla de corte

INCLUYE



ACCESORIOS OPCIONALES



Modo Eco

MOTOR CON POTENCIA AJUSTABLE

Conmutable a modo ECO a baja carga para obtener más tiempo de funcionamiento.



Cortabordes y desbrozadoras









5. T			W0400E (W0400E 0
DATOS TÉCNICOS	WG163E / WG163E.9	WG173E / WG173E.9	WG183E / WG183E.9
Voltaje	20 V Máx.	20 V Máx.	40 V Máx.
Amperaje	2,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad en vacío	30 cm	6.500 rpm	6.800 rpm
Ancho de corte	1 x 3 m	33 cm	33 cm
Longitud del hilo de corte	1,65 mm	1 x 3 m	2 x 5 m
Diámetro del hilo de corte	2,4 kg	1,65 mm	2 x 1,65 mm
Peso con batería	2,0 kg	2,4 kg	2,2 kg
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO			
Motor Brushless (sin escobillas)	_	\checkmark	_
Control de velocidad variable	_	_	-
Driveshare	_	_	-
Función ECO	_	_	_
Desbrozadora	_	_	_
Empuñadura auxiliar ajustable	✓	√	✓
Cortabordes y perfiladora 2 en 1	✓	✓	_
Corte de bordes preciso con rueda guía	✓	✓	_
Command Feed	✓	√	-
Cabezal semiautomático	_	_	✓
Sistema de alimentación automática	_	_	✓
Cabezal pivotante	✓	\checkmark	_
Protector de flores plegable	✓	✓	_

INCLUYE	WG163E	WG163E.9	WG173E	WG173E.9	WG183E	WG183E.9	
Baterías	2	_	1	_	1	_	
Cargador	1	_	1	_	1	_	
Protector de corte	1	1	1	1	1	1	
Rueda de corte de perfiladora	1	1	1	1	1	_	
Desbrozadora	_	_	_	_	_	_	













HILOS DE CORTE	-					-	_	_	-		_	-			
	-	1 4	,	H	١.	1	ι.	-	-)		1			ш	-
	_	1 L	u	I١	J	L	\smile	_	91	1	$^{\prime}$	U	ᆫ	ш	- 1

Eje telescópico





WG252E / WG252E.9





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V Máx.
Amperaje	2,0 Ah
Máx. ancho de cuchilla	16 mm
Longitud de corte máx.	45 cm
Máx. Altura de corte	3,6 m
Tiempo de carga	1 hora
Peso con batería	3,5 kg

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Cuchillas dobles de trabajo
Cuchilla rectificada por láser
Revestimiento de cuchilla de aluminio
Empuñadura trasera giratoria
Eje telescópico
Intercambiable con otros accesorios
Cabezal ajustable en múltiples ángulos
PowerShare, batería intercambiable

INCLUYE	WG252E	WG252E.9
Baterías	1	_
Cargador	1	_
Funda de la cuchilla	1	1
Correa para el hombro	1	1





HERRAMIENTA DE EXTENSIÓN OPCIONAL



Motosierra de altura WA0307

*WG908E = Combo WG252E + WA0307 WG908E.9 = Combo WG252E.9 + WA0307



SIEMPRE EL ÁNGULO CORRECTO

CABEZAL DE CORTE PIVOTANTE: Ya sea en altura, cerca del suelo o en el lateral del seto, gracias al cabezal de corte pivotante siempre trabajarás en el ángulo óptimo. Ajústalo pulsando un botón..



Cortasetos 4 en 1 Cortasetos/Arreglasetos/Cortacésped/ Azadilla 20V 2Ah







DATOS TÉCNICOS	WG801E	WG801E.5	WG801E.91
Voltaje	20 V Máx.	20 V Máx.	20 V Máx.
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah	_
Largo de la cuchilla cortasetos	20 cm, 12 cm	20 cm, 12 cm	20 cm, 12 cm
Máx. corte de cuchilla	8 mm	8 mm	8 mm
Ancho de la cizalla	10 cm	10 cm	10 cm
Tiempo de carga	1 hora	1 hora	_
Peso con batería	0,9 kg	0,9 kg	0,5 kg

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

3 en 1: tijeras para arbustos, tijeras para podar, tijeras para hierba	✓	✓	✓
Cambio rápido de cuchillas	✓	✓	✓
PowerShare, batería intercambiable	✓	✓	

INCLUYE

Baterías	1	1	_
Cargador	1	1	_
Cuchilla para corte de bordes 10cm	1	1	1
Cuchilla de arbustos (12 y 20 cm)	2	2	2
Cuchilla de hierba	-	1	1









ACCESORIO OPCIONAL



Extensión para cortadora de césped compatible con WG801E.5, WG801E.91 y WG801E.91



Cortasetos







DATOS TÉCNICOS	WG261E.9	WG263E / WG263E.9
Voltaje	20 V Máx.	20 V max
Amperaje	-	4,0 Ah
Máx. corte de cuchilla	16 mm	25 mm
Longitud de la espada	50 cm	56 cm
Tiempo de carga	-	2 horas
Peso con batería	2,4 kg	3 kg
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO		
Motor Brushless (sin escobillas)	_	✓
Cuchillas dobles de trabajo	✓	✓
Empuñadura delantera multiagarre	√	✓
Cuchillas afiladas por láser	✓	✓
Revestimiento de cuchilla de aluminio	✓	✓
Empuñadura trasera giratoria	_	_

INCLUYE	WG261E.9	WG263E	WG263E.9	
Baterías	_	1	_	
Cargador	_	1	_	
Protector	1	1	1	
Funda de espada	1	1	1	













WG286E / WG286E.9	WG284E.9
40 V max	40 V Máx.
2,0 Ah	_
27 mm	27 mm
61 cm	60 cm
1 hora	_
3,1 kg	3,9 kg
✓	_
\checkmark	\checkmark
\checkmark	✓
\checkmark	\checkmark
\checkmark	\checkmark
\checkmark	✓

WG286E.9	WG286E	WG284E.9
_	2	-
_	1	-
1	1	1
1	1	1









WG329E.9

Motosierra JawSaw 15 cm 20 V







DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V Máx.
Longitud de la espada	15 cm
Velocidad de la cadena	2,5 m/s
Eslabones en la cadena	42
Ancho entre eslabones	0,05"
Paso de cadena	1/4"
Peso con batería	3,6 kg



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Diseño innovador para mayor seguridad
Corte seguro sobre el terreno
Tensado automático de la cadena
Autolubricación de la cadena
Empuñadura principal
Empuñadura auxiliar
PowerShare, batería intercambiable

INCLUYE

Correa para el hombro	1
Aceite de cadena	1



WG385E / WG385E.9

Motosierra 40 cm NITRO 40 V



DATOS TÉCNICOS

Voltaje	40 V Máx.
Amperaje	4,0 Ah
Longitud de la espada	40 cm
Velocidad de la cadena	18 m/s
Eslabones de la cadena	56
Ancho entre eslabones	0,043"
Paso de cadena	3/8"
Tiempo de carga	2 horas
Peso con batería	5,5 kg

INCLUYE	WG385E	WG385E.9
Baterías	2	_
Cargador	Cargador doble	_
Funda de espada	1	1





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Cadena de alta velocidad
Diseño patentado: tensado automático de la cadena
Autolubricación de la cadena
Freno de cadena de parada rápida
Indicador del nivel de carga de la batería
Motor Brushless (sin escobillas)
PowerShare, batería intercambiable



Funcionamiento seguro y fluido de la cadena

NUESTRO SISTEMA PATENTADO de tensado de la cadena permite cambiarla sin herramientas y garantiza una tensión óptima de la cadena.



Corta como un profesional

CADENA DE ALTA VELOCIDAD DE 18 M/S para un rendimiento excepcional y un corte preciso.



Motosierras







	•	•	•	WORK NITE	
DATOS TÉCNICOS	WG32	2E.1 / WG322E.9*	W	G350E/ WG350E.9	
Voltaje		20 V max.		20 V max.	
Amperaje		2,0 Ah		4,0 Ah	
Longitud de la espada		25 cm		30 cm	
Velocidad de la cadena		3,8 m/s		10 m/s	
Eslabones de la cadena		40		45	
Ancho entre eslabones		0,043"		1.1 mm (0.043")	
Paso de cadena		3/8"		0.95 mm (3/8")	
Tiempo de carga		1 h.		2 h.	
Peso con batería		2,8 kg		3.9 kg	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Cadena de alta velocidad		_		✓	
Diseño patentado: tensado automático de la cadena		√		✓	
Autolubricación de la cadena		✓		√	
Freno de cadena de parada rápida		_		✓	
Indicador del nivel de carga de la batería		_		_	
Motor Brushless (sin escobillas)		_		✓	
INCLUYE	WG322E.1	WG322E.9	WG350E	WG350E.9	
Baterías	1	_	1	_	
Cargador	1	-	1	_	
Funda de espada	1	1	1	1	
Cadena	1	1	1	1	
Pértiga extensora	Opcional	Opcional	_	_	
	6 924328 332558	6 924328 306665	6 925387 165026	6 925387 165033	
ACCESORIOS OPCIONALES	province activities of the contraction of the contr	6 924328 333616		6 943475 848316	







Cadena WA0140







WA0145



WA0146 50050636 Espada





Pértiga extensible hasta 196cm WA0166





MOTOR
WORK //

W0303L / W0303L.9		304L/ W0304L.9	VVO.
40 V max.		40 V max.	
4,0 Ah		2,0 Ah	
40 cm		35 cm	
18 m/s		8 m/s	
56		52	
0,043"		0,043"	
3/8"		3/8"	
2 h.		1h.	
5,5 kg		4,7 kg	
\checkmark		_	
\checkmark		✓	
		√	
✓		✓	
\checkmark		✓	
✓		√	
WG385E.9	WG385E	WG384E.9	WG384E
_	2	_	2
	Doble	_	1
1	1	1	1
1	1	1	1
_	-	-	_
	6 "924328" 394518"		6 924328 513083
######################################		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	





WA0150

WA0149

WA4123

WG349E / WG349E.9

Podadora de altura





Funda de espada Correa para el hombro



Voltaje		20 V Máx.
Amperaje		2,0 Ah
Longitud de la espada		20 cm
Velocidad de la cadena		5 m/s
Máx. altura de corte		3,6 m
Tiempo de carga		1 hora
Peso con batería		3,6 kg
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
Empuñadura trasera giratoria		✓
Diseño patentado: apriete automático de la cadena		$\overline{\hspace{1cm}}$
Autolubricación de la cadena		\checkmark
Eje telescópico		$\overline{\hspace{1cm}}$
Rápidamente intercambiable con otros accesorios		$\overline{\hspace{1cm}}$
Cabezal ajustable en múltiples ángulos		✓
INCLUYE	WG349E	WG349E.9
Baterías	1	_
Cargador	1	_







ACCESORIOS OPCIONALES



Cortasetos telescópico WA0308

*WG908E = Combo WG349E + WA0308 WG908E.9 = Combo WG349E.9 + WA0308

Mini motosierra de poda







DATOS TÉCNICOS	WG324E / WG324E.9	WG325E / WG325E.9
----------------	-------------------	-------------------

Voltaje	20 V Máx.	20 V Máx.
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah
Longitud de la espada	12 cm	12 cm
Velocidad de la cadena	5,6 m/s	10m/s
Máx. ancho de corte madera	10 cm	10 cm
Eslabones de la cadena	28	28
Ancho entre eslabones	0,043"	0,043"
Paso de cadena	0,3"	0,3"
Tiempo de carga	1 hora	1 hora
Peso con batería	1,8 kg	1,1 kg

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sierra versátil para recortar, recorte, desramado y tronzado	✓	✓
Motor Brushless (sin escobillas)	_	\checkmark
Diseño ultracompacto	√	\checkmark
Sencillo sistema de cambio de cadena	✓	\checkmark
Protección de la empuñadura	✓	\checkmark

INCLUYE	WG324E	WG324E.9	WG325E	WG325E.9
Baterías	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_
Funda de espada	1	1	1	1









ACCESORIOS OPCIONALES











Cadena de motosierra Compatible con WG324E & WG325E

WA0142

Espada de motosierra Compatible con WG324E & WG325E

WA0151

WA4301 Pértiga extensible hasta 125 cm. Compatible con WG324E & WG325E

Doble protección

CORTE SEGURO:

Una barra protectora en la parte superior y el protector de manos te protegen de posibles lesiones al cortar.



WG330E / WG330E.9

Tijeras de poda 20 V











DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V Máx.
Amperaje	2,0 Ah
Máx. ancho de corte madera	16 mm
Tiempo de carga	1 hora
Peso con batería	1,8 kg

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Motor Brushless (sin escobillas)

Diseño ultracompacto

INCLUYE	WG330E	WG330E.9
Baterías	1	_
Cargador	1	_





ACCESORIOS OPCIONALES



Cuchilla de repuesto WA0257

Diseño ergonómico

PEQUEÑA Y LIGERA, para trabajar cómodamente con una sola mano.



Serrucho de mano 20 V








DATOS TÉCNICOS	WG894E / WG894E.9		WG893E.9
Voltaje		20 V Máx.	20 V Máx.
Amperaje		2,0 Ah	
Velocidad en vacío		2.200 rpm	3.000 rpm
Máx. Capacidad de corte en madera		60 mm	-
Máx. Capacidad de corte en acero		10 mm	-
Longitud de la carrera		16 mm	26 mm
Tiempo de carga		1h	-
Peso con batería		1,3 kg	1,8 kg
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Motor Brushless (sin escobillas)		_	\checkmark
Cambio de cuchillas sin herramientas		✓	\checkmark
Manejo con una mano		✓	\checkmark
Empuñadura engomada		✓	\checkmark
PowerShare, batería intercambiable		✓	\checkmark
INCLUYE	WG894E	WG894E.9	WG893E.9
Baterías	1	_	-
Cargador	1	_	_
Cuchilla madera	1	1	2
Cuchilla metal	1	1	1
Abrazadera de la cuchilla	_	_	1







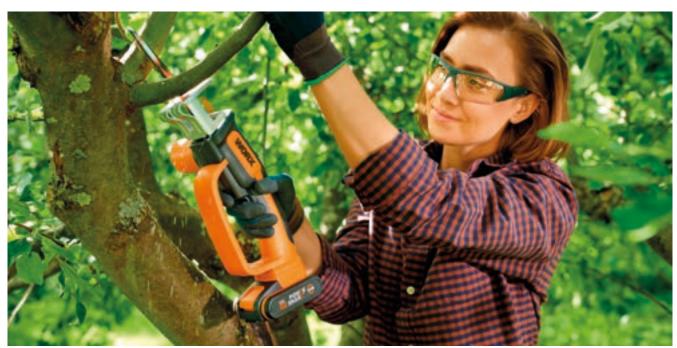

EL SOPLADOR DE HOJAS MÁS COMPACTO DEL MERCADO

El WORX LeafJet ofrece mucho más que cualquier otro soplador de hojas. Con su compacto motor sin escobillas y la exclusiva tecnología de turbina sónica y nuestro innovador diseño de boquilla, puede acumular más potencia que los sopladores de hojas convencionales.

Modo de gran superficie

Si quieres limpiar grandes áreas de hojas con rapidez, la turbina sónica te ayudará con un alto volumen de aire y más superficie de soplado.

Modo de alta velocidad

¿Quieres eliminar las hojas húmedas y pesadas de forma selectiva? Cambia la turbina sónica al modo de alta velocidad y retira incluso las hojas húmedas a una velocidad de hasta 266 km/h

Extremadamente ligero

Tan pequeño y manejable como una herramienta de mano pero tan potente como un soplador de hojas profesional. El LeafJet te garantiza una experiencia de trabajo única.

La potencia que necesitas

Gracias a la turbina sónica y al sencillo selector de velocidad situado en la empuñadura, siempre tendrás la potencia que necesitas.









DATOS TÉCNICOS

Voltaje	40 V Máx.
Máx. velocidad del aire	266 km/h (Turbo)
Volumen de aire	1053 m³/h
Peso con batería	2,9 kg
Potencia de soplado	14 N

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

otencia variable	
otón turbo de alta velocidad	
ecnología de turbina ultrasónica	
Notor Brushless (sin escobillas)	
owerShare, batería intercambiable	

Rendimiento incomparable

Motor extremadamente potente y ligero, utilizado aquí por primera vez en un soplador de hojas, ofrece velocidades de aire extremadamente altas en un diseño extremadamente compacto.



MODO DUAL para uso variable

CONTROL DE AIRE VARIABLE con dos ajustes: un modo para alta velocidad de aire, p.ej. para eliminar sin esfuerzo hojas mojadas y un modo con alto volumen de aire, p.ej. para eliminar hojas secas de césped o zonas de piedra.



Sopladores







Bolsa de recogida

DATOS TÉCNICOS	WG543E / WG543E.9	•	WG585E /WG585E.9
----------------	-------------------	---	------------------

				,	
Voltaje		20 V Máx.		40 V Máx.	
Amperaje		4,0 Ah		4,0 Ah	
Máx. velocidad del aire		209 km/h		266 km/h	
Volumen de aire		696 m³/h		1.053 m³/h	
Capacidad de la bolsa de recogida		_		_	
Tiempo de carga		2 horas		2 horas	
Peso con batería		1,7 kg		2,9 kg	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Tecnología de turbina Sónica		✓		✓	
Control de velocidad variable + Turbo		✓		✓	
Motor Brushless (sin escobillas)		✓			
Soplador de hojas (1) y aspirador (2)		1		1	
INCLUYE	WG543E	WG543E.9	WG585E	WG585E.9	
Baterías	1	-	2	_	
Cargador	1	_	1	_	





















WG829E.9

Pulverizador 20 V 5 L





DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V Máx.
Máx. Presión	2,0 bar
Caudal	25 l/h
Peso con batería	1,7 kg



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Tecnología de bombas para compresores de aire
Lanza pulverizadora con boquilla ajustable
Funcionamiento ininterrumpido gracias al bloqueo del gatillo
PowerShare, batería intercambiable

INCLUYE

Lanza larga	1
Boquilla pulverizadora ajustable	1
Correa para el hombro	1

Válvula descompresora

TRABAJA DE FORMA SEGURA.

Con la válvula de descompresión puedes liberar la presión interna de forma segura, antes de abrir el pulverizador



Protección de la bomba

¡NO VUELVAS A MEZCLAR BOMBAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS!

La tecnología de la bomba de aire comprimido te protege de los productos químicos peligrosos. La presión constante de la bomba garantiza una pulverización uniforme. Fácil de limpiar porque los productos químicos no circulan por la bomba. El uso de diferentes depósitos facilita el cambio rápido entre pulverizaciones.



WG865E.9

Ahoyadora 20 cm 40 V











DATOS TÉCNICOS

Voltaje	40 V Máx.
Velocidad en vacío	145 - 220 rpm
Niveles de velocidad	3
Fuerza apriete	150 Nm
Longitud de broca	80 cm
Diámetro de broca	20 cm
Peso con batería	8 kg

INCLUYE	WG865E.9
Baterías	_
Cargador 4A	_
Broca barrena de tierra de 20 cm	1



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Motor Brushless (sin escobillas)
2 velocidades y una función de marcha atrás
Sistema anti-retroceso
Especialmente formulada para la transpiración en ladrillo, piedra y otras superficies de mampostería
Peso ligero con vibraciones reducidas
Empuñadura antideslizante
Cambio de broca sin herramientas
PowerShare, batería intercambiable

ACCESORIOS OPCIONALES

Broca barrena de tierra de 15 cm	
Broca barrena de tierra de 10 cm	
Broca barrena de hielo de 20 cm	

WG441E / WG441E.9

Limpiador de patio multifunción 20 V 4 en 1









DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V Máx.
Amperaje	4,0 Ah
Aivetee de Oveleeidedee	Baja: 500 rpm
Ajustes de 2 velocidades —————	Alta: 700 rpm
Ancho del cepillo	165 mm
Presión del agua	6 bar
Caudal de agua	53,5 l/h
Tiempo de carga	2 horas
Peso con batería	3,7 kg

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Cambio de escobillas fácil y sin herramientas
Manejo con una sola mano
Mango adicional engomado
PowerShare, batería intercambiable

INCLUYE	WG441E	WG441E.9
Baterías	1	_
Cargador	1	_





INCLUYE



WA0291 Cepillo de nylon duro



WA0293 Nylon duro metálico Cepillo de limpieza de juntas



ACCESORIOS OPCIONALES



WA0290 Cepillo de nylon suave





WA0292 Cepillo de juntas de nylon duro



Diseño inteligente

CEPILLO GIRATORIO HACIA DELANTE

El cepillo de WORX 20 V gira hacia delante y limpia rápidamente sin devolver la suciedad a los zapatos, el cuerpo, etc.



WG050E

Carretilla multifunción

AEROCART**



DATOS TÉCNICOS

Máx. peso carretilla	136 kg
Máx. volumen	100 L
Carga de carretilla	136 kg
Peso	19 kg

INCLUYE

Soporte para rollos	1
Soporte para bolsas	1
Correa de soporte para macetas	1
Malla de carga	1

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Sistema versátil de elevación y transporte que se convierte fácilmente de carretilla manual a carretilla móvil

Diseño patentado para ajustar el centro de gravedad de la carga para una carga equilibrada y fácil de manejar.

Variedad de funciones: carretilla, remolque vertical, remolque extendido, soporte de bolsa, soporte de cilindro, soporte para piedras, soporte de macetas, etc

Neumáticos grandes, anchos y antipinchazos para todas las superficies.







UNA HIDROLIMPIADORA REALMENTE PORTÁTIL

Las hidrolimpiadoras normales tienen una carcasa voluminosa, necesitan electricidad y un grifo de agua cerca. Disfruta de libertad sobre la marcha y utiliza la HydroShot donde la necesites.

Manejable

No tendrás que cargar con equipos pesados: la bomba está integrada en la lanza.

Batería


Ya no necesitas una conexión eléctrica y puedes utilizar la HydroShot en cualquier lugar.

Obtén agua de cualquier lugar

Ya sea un estanque, un cubo, una botella o un río. Con la HydroShot sólo tendrás que coger el agua de la fuente más cercana.

Múltiples aplicaciones

Gracias a nuestros accesorios, podrás utilizar la Hydroshot para nuevas aplicaciones, como la limpieza de superficies de automóviles.

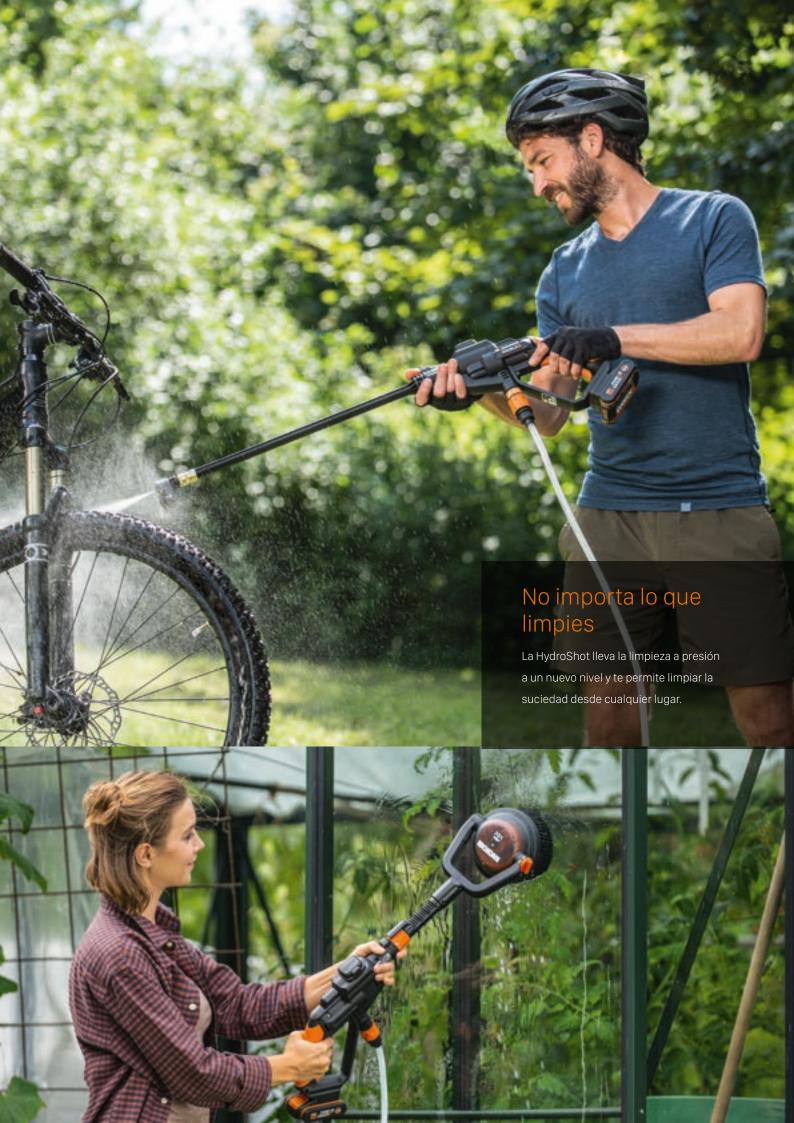

WG633E/WG633E.9

Hydroshot 20 V















DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V Máx.
Amperaje	4,0 Ah
Máx. Presión	56 bar
Máx. Caudal de agua	220 l/h
Tiempo de carga	2 horas
Peso con batería	2,9 kg

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Potente limpieza y riego
Boquilla de presión 5 en 1
extracción de agua de cualquier fuente
PowerShare, batería intercambiable

JOOL	WG633E.9
1	_
1	_
1	1
1	1
1	1
	1 1 1 1 1

Potencia sin daños

5 EN 1: elige entre cuatro ángulos de pulverización diferentes (0°, 15°, 25°, 40°) y una función de ducha para limpiar de forma óptima con la presión adecuada.



Limpieza fácil en todas partes

CAMPING, JARDÍN O DEPORTE - con la HydroShot tendrás más versatilidad que nunca.



Hydroshot 20 V









DATOS TÉCNICOS	WG6201	E.2 / WG620E.9	WG	633E/WG633E.9
Voltaje		20 V Máx.		20 V Máx.
Amperaje		2,0 Ah		4,0 Ah
Máx. Presión		25 bar		56 bar
Máx. Caudal de agua		120 l/h		220 l/h
Tiempo de carga		1 hora		2 horas
Peso con batería		2,5 kg		2,9 kg
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO				
Motor Brushless (sin escobillas)		_		√
Limpieza potente y riego		✓		$\overline{\hspace{1cm}}$
Ajuste de presión alta/baja		_		$\overline{\hspace{1cm}}$
Boquilla de presión 5 en 1		✓		$\overline{\hspace{1cm}}$
Extracción de agua de cualquier fuente		✓		
INCLUYE	WG620E.2	WG620E.9	WG633E	WG633E.9
Baterías	1	_	1	_
Cargador	1	_	1	_
Lanza larga	1	1	1	1
Manguera de agua de 6 m	1	1	1	1
Manguera de agua de 6 m	1	1	1	1
Botella de jabón (WA4036)	1	1	_	_
Adaptador para botella de agua (WA4038)	1	1	1	1
Cepillo (WA4048)	1	1	-	_
Adaptador de enganche rápido (WA4017)	_	_	1	1
Cubo de agua plegable (WA4015)	1	1	-	_











Accesorios opcionales

HYDROSHCT







WA1820	WA1821	WA4042
Cepillo rotativo suave	Cepillo rotativo duro	Cepillo bola













WA4036	WA4048	WA4039
Botella detergente	Cepillo	Articulación orientable de boquilla













WA1843	WA4037	WA4050
Boquilla pulverizadora / nebulizadora	Boquilla Turbo	Limpiacristales











WA4015 WA4038

Cubo plegable 11L Adaptador de botella







WA4013 Lanza corta





No puede ser más portátil

Con el adaptador para botellas de agua podrás limpiar a fondo en todas partes sin llevar mucho peso





TU CÉSPED SE MERECE UN LANDROID

Prepárate para tener el mejor césped de tu vida: El Landroid de WORX sabe de forma automática qué es lo mejor para tu césped cada día, y por eso se ajusta al tamaño, la forma e incluso el ritmo de crecimiento de la hierba. Aprende continuamente y se actualiza con regularidad. Es ágil, inteligente y personalizable según sus necesidades.

Corte inteligente

Tu Landroid aprende continuamente gracias a la computación en la nube y perfecciona el resultado con cada corte.

Un césped sano

Al cortar diariamente, el Landroid aumenta la densidad de tu césped y evita las malas hierbas - consigue el césped más sano que hayas tenido nunca

Inteligente y eficiente

Con la tecnología AIA, el Landroid conduce de forma más inteligente hacia los bordes del césped o alrededor de obstáculos - incluso en zonas estrechas siempre encuentra la salida.

Todo lo que necesitas

Sólo tienes que añadir todo lo que necesites según tus necesidades. Gracias a sus inteligentes módulos opcionales y características, podrás crear un Landroid que se adapte exactamente a tu césped.

PERSONALIZA TU LANDROID CON ESTAS OPCIONES

ENCUENTRA TU LANDROID

Sólo necesitas saber el tamaño de tu césped. ¿No estás seguro? Entonces mide tu césped fácilmente con la aplicación Landroid. Puedes conseguirla en tu App o Play Store.

¿Qué tamaño tiene tu césped?



LOS MODELOS PLUS OFRECEN ESTAS CARACTERÍSTICAS*

¿Tu césped tiene muchos desniveles?

El **PLATO DE CUCHILLAS FLOTANTE** compensa las pequeñas irregularidades de tu césped levantando el plato de cuchillas de corte - para un césped sin marcas y cuchillas protegidas.

¿Quieres limpiar tu Landroid de forma rápida y profunda?

El **PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS** garantiza que no entre agua en el Landroid: puedes con lavarlo con la manguera de jardín.

¿Quieres aún más confort?

El **BLUETOOTH** conecta el Landroid directamente a tu smartphone. De esta forma podrás configurar fácilmente tu Landroid incluso sin conexión WiFi.

¿Necesitas realizar ajustes adicionales rápidamente?

DIAL GIRATORIO Y PANTALLA LCD integrados para facilitar el control del Landroid. Encuentra y ajusta todos los parámetros en la pantalla LCD.

HAZ DEL LANDROID TU LANDROID

Personaliza tu LANDROID según tus necesidades en un instante con una gama de módulos opcionales.

Solo tienes que insertar el módulo y disfrutar de todo lo que el LANDROID ofrece.

¿Tienes obstáculos en tu césped como arboles o maceras?

El **SISTEMA ANTICOLISIÓN** utiliza sensores ultrasónicos para detectar obstáculos. Cuando se detecta un objeto, la tecnología de piloto automático guía al Landroid para evitar los obstáculos.



¿Quieres que tu LANDROID esté protegido contra robos y sea rastreable?

FIND MY LANDROID: Un módulo LTE permite mantener tu Landroid constantemente conectado a la nube, mientras que el GPS te permite localizarlo y bloquearlo desde cualquier lugar.



¿Necesitas una "zona de exclusión de corte" permanente o a corto plazo?

OFF LIMITS: Una "barrera virtual" es la manera más fácil de eliminar ciertas áreas de tu zona de corte Landroid sin tener que cambiar el cable perimetral principal.



¿Tienes problemas con el alcance de la red WLAN (Wifi)?

RADIO LINK es un amplificador de red inalámbrica que conecta tu Landroid a la Nube incluso en lugares alejados del router.



¿Necesitas un dispositivo antirrobo adicional?

HIGH PITCHED ALARM es una alarma muy potente que suena cuando tu Landroid se levanta del suelo. La alarma no se detendrá hasta que introduzcas el PIN.



LANDROID Robot cortacésped













El Worx Landroid es el primer robot cortacésped premiado por la Comisión Europea por sus soluciones inteligentes, para un jardín más seguro.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Tecnología AIA: cada vez que el Landroid se acerca a un borde de césped, se vuelve más inteligente

Cut to edge: Los Landroid M v L tienen un plato de cuchillas desplazado para cortar lo más cerca posible del borde del césped

Batería PowerShare 20 V: Utiliza más de 100 dispositivos con la misma batería

Programación multizona: Agrupa varias áreas de césped y córtalas con un solo Landroid

Estación de carga casi invisible: la base del Landroid tiene una rejilla por la que puede crecer la hierba

Sensor de Iluvia: Para evitar marcas en el césped, el Landroid permanece en la estación de carga cuando empieza a llover

La rotación de la plataforma de corte en sentido horario y antihorario en cada reinicio duplica la vida útil de las cuchillas

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

WiFi y Bluetooth - conexión directa entre la aplicación y el cortacésped - más comodidad de manejo y actualizaciones de software más sencillas

GroundTracer: las cuchillas se elevan automáticamente y están protegidas en caso de desnivel

Protegido contra chorros de agua: limpieza fácil con la

Botón giratorio y pantalla LCD integrados para un control más sencillo directamente en el cortacésped

Tu Landroid utiliza los datos particulares de tu césped y de la zona que le rodea para planificar y realizar automáticamente los mejores tiempos de corte.



Un césped perfecto al alcance de la mano

Tu Landroid aprende continuamente sobre tu jardín y tus rutinas a través de la app. Sólo tienes que configurar los ajustes básicos y elegir los horarios de corte de tu jardín. Relájate y recibe actualizaciones de estado o notificaciones importantes en tu smartphone, y mantente al día de forma automática. Descarga ahora la aplicación gratuita y prueba el Landroid antes de comprarlo.



























DATOS TÉCNICOS	WR141E	WR165E
Superficie de corte	500 m²	500 m ²
Voltaje	20 V	20 V
- Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah
Altura de corte	3-6 cm	3-6 cm
Ancho de corte	18 cm	18 cm
Máx. Pendiente	20 ° (35 %)	20° (35%)

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

-	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
_	· /

INCLUYE

Cable perimetral	130 m	130 m
Piquetas	180	180
Cuchillas y tornillos	9	9
Conector de cable	2	2
Clavos para fijar la estación de carga	8	8
Conector para el cable perimetral	2	2
Llave Allen	1	1

















WR167E	WR147E.1	WR155E
700 m²	1.000 m²	2.000 m ²
20 V	20 V	20 V
4,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
3-6 cm	3-6 cm	3-6 cm
18 cm	20 cm	22 cm
20° (35%)	20° (35%)	20 ° (35 %)
18 cm	20 cm	22 cm

✓/	✓	✓/-
	\checkmark	_
	✓	_
	✓	
	✓	\checkmark
	✓	\checkmark
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	$\overline{\hspace{1cm}}$
	✓	
	✓	
	✓	$\overline{\hspace{1cm}}$
	✓	
	✓	
	✓	√

150 m	180 m	250 m
210	250	340
9	9	9
2	2	2
8	8	8
2	2	2
1	1	1







Módulos opcionales









WA0860

	2 Tornillos
Contenido del pack	1 Llave Allen
	1 Módulo insertable
Apto para	Todos los modelos Landroid



Contenido del pack	1 Módulo insertable
Apto para	Todos los modelos Landroid













WA0863

Contenido del pack	4 x 5 m Banda magnética
	24 Piquetas
	8 Conectores
	1 Módulo insertable
Apto para	WR130E / WR141E / WR143E / WR153E / WR155E



WA0892

	4 x 5 m Banda magnética
Contonido del peels	24 Piquetas
Contenido del pack	8 Conectores
	1 Módulo insertable
Apto para	WR147E / WR147E.1 / WR165E / WR167E











WA0862

Contenido del pack	3 Tornillos antirrobo
	1 Módulo insertable
	3 Años de contacto
Apto para	Todos los modelos Landroid



WA0864

Contenido del pack	1 Adaptador de corriente
	1 Módulo insertable
	1 Puerto
	1 Cable LAN
Apto para	Todos los modelos Landroid



Accesorios y piezas de recambio



WA0197 Bolsa de almacenamiento





WA0950







Ruedas todoterreno (apto para WR141E / WR143E / WR165E /WR167E) Ruedas antideslizantes (apto para WR130E / WR141E / WR143E WR165E / WR167E)

WA0952

Ruedas terreno de barro (apto para WR130E / WR141E / WR143E/ WR165E / WR167E)

WA0953

Ruedas antideslizantes (apto para WR147E.1 y WR155E)

WA0955

















Garaje de Landroid

WA0194

WA0810

Garaje articulable

WA0789

Cuchillas de recambio (6 cuchillas y 6 tornillos)

WA0190
Cuchillas de recambio (12 cuchillas y 12 tornillos)

















WA0178 / WA0177

WA0179 WA0665 / WA0666

WA0198

Cable perimetral (100 m/200m)

Piquetas (100 Unidades.) Piquetas biodegradables Pack pequeño (25 Unidades) Pack

Conector del cable (5 Unidades.)

















WA0460

Kit de mantenimiento

(50 m cable perimetral,

70 piquetas,

y 3 conectores del cable)

Set de banda magnética para Off Limits (8 conectores, 4 x 5 m banda magnética y 24 piquetas)

WA0870

WA0462

Kit de limpieza (1 cepillo, 1 spray de limpieza, 3 limas, 1 Par de guantes, 1 paño de limpieza y 1 destornillador) WA0466

Kit de carga (1 estación de carga, 1 Cargador, 8 Clavos, 1 Llave Allen) Apto para WR141E / WR143E / WR165E / WR167E / WR147E / WR147E.1













LE HEMOS DADO AL LANDROID EL DON DE LA VISTA

Landroid Vision recoge información del mundo a través de su ojo: alto rango dinámico, resolución full HD, gran angular con un balance de blancos automático que puede manejar contrastes y brillos extremos.

El robot cortacésped consciente del entorno que le rodea

Lo único que pueden hacer los robots cortacésped es desplazarse de un lado a otro dentro de un área delimitada por el cable perimetral o por coordenadas. No son tan inteligentes. Nosotros le hemos dado al Landroid Vision el don de la vista.



El robot cognitivo

La red NEWronal del Landroid Vision ha sido diseñada para distinguir la hierba que hay que cortar de los obstáculos que hay que evitar y los límites que no hay que cruzar.

CUT TO EDGF

Vision incorpora la conocida función Cut-to-Edge lo que significa que tendrás que realizar menos cortes después.

Preparado para el futuro

No importa cuántos millones de imágenes hayan alimentado el aprendizaje automático del Vision, siempre habrá escenarios inesperados. No temas. Las actualizaciones Over-the-Air te solucionarán el problema.

















DATOS TÉCNICOS	WR206E	
Superficie de corte	600 m²	
Voltaje	20 V	
Amperaje	2,0 Ah	
Altura de corte	3-6 cm	
Posiciones de altura de corte	4	
Ancho de corte	18 cm	
Máx. Pendiente	30%	
Nivel de ruido	59 dB	
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO		
Control de la aplicación (WiFi / Bluetooth)	√/-	
Interfaz de usuario (App / Pantalla integrada LCD)	√ /√	
Ajuste de altura	Manual	
GroundTracer (plato de cuchillas flotante)	✓	
Cut to edge (Corte hasta el borde)	✓	
Fácil limpieza con una manguera de agua	✓	
Batería PowerShare 20 V	✓	
Algoritmo de corte AIA	✓	
Plug-and-play	✓	
Programación multizona	\checkmark	
Código PIN de seguridad antirrobo	✓	
Regreso automático a la estación de carga	\checkmark	
Carga automática	✓	
Carga lateral	✓	
Estructura resistente a la intemperie	\checkmark	
Sensor de Iluvia	✓	
3 Cuchillas giratorias, sistema de corte y mulching	✓	
Cuchillas giratorias hacia delante y hacia atrás	✓	
Actualizaciones y mejoras de software (Over the air / USB)	√ / √	
INCLUYE		
Placa base y kit de montaje de la base de carga	1	
Cuchillas (WA0190)	9	



2

RFID

Llave Allen











WR216E	WR213E	WR208E
1.600 m²	1.300 m²	800 m²
20 V	20 V	20 V
5,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah
3-6 cm	3–6 cm	3-6 cm
7	7	4
22 cm	22 cm	19 cm
30%	30%	30%
59 dB	59 dB	59 dB
√ / √	V / V	√/√
√/√	√ / √	√ / √
Electrónico	Electrónico	Manual
	✓	\checkmark
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	\checkmark	✓
✓	✓	✓
✓	✓	\checkmark
	\checkmark	✓
✓	✓	√
✓	\checkmark	✓
✓	✓	✓
✓	\checkmark	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
V / V	√ / √	√/√
1	1	1
9	9	9
2	2	2
1	1	1







Módulos opcionales y accesorios





WA0711

Aprovecha la noche

llumina tu jardín y deja que el robot Vision corte el césped por la noche sin molestar ni dañar a la fauna nocturna.



Un guardián en el jardín

Una alarma con sonido fuerte es como tener un vigilante en el jardín, empezará a sonar en cuanto el robot se levante del suelo, avisando a su propietario al instante de que el robot está en peligro de ser robado.





WA0865

Contenido del pack	1 Módulo insertable
Apto para	Todos los modelos Landroid



Seguro, localizable y conectado

Asegúrate de garantizar la máxima protección para tu Landroid con el posicionamiento GPS y transmisión de datos por teléfono móvil.





WA0852

	3 Tornillos antirrobo
Contenido del pack	1 Módulo insertable
	3 Años de contrato
Apto para	Todos los modelos Landroid

Garaje Vision

El garaje protege al Vision de las condiciones climatológicas extremas y del exceso de rayos UVA. Fabricado con material metálico resistente, proporciona una protección larga y estable para tu Vision. Todo el material es reciclado lo que hace que el garaje sea respetuoso con el medio ambiente.





Cinta magnética

Amplía tu área de zonas prohibidas con este kit, ideal para jardines con zonas a proteger, bordes cubiertos de hierba y jardines colindantes.

WA0872





RFID

Diseñado para un césped con varias zonas, ayuda al robot cortacésped Vision a conocer la distribución del jardín y mejorar la eficacia del trabajo.

WA0780







Premiado como el mejor robot inteligente

El Landroid Vision ha logrado convencer al jurado de los World Garden Awards y ha sido reconocido con el primer puesto en la categoría premium de robots cortacésped.



Baterías y cargadores























١٨

WA3639 Batería 20 V / 2,0 Ah Li–on

Apto para Worx 20 V PowerShare® WA3644 Batería 20 V / 4,0 Ah Li—on

Apto para Worx 20 V PowerShare® WA3645 Batería 20 V / 5,0 Ah Li—on























Apto para Worx 20 V PowerShare®

WA3648

Batería 20 V / 8,0 Ah Li-on

WA3601 Batería 20 V / 2,0 Ah WA3551 Cargador 20 V / 2 A WA3880

Apto para Worx 20 V PowerShare® WA3604 Batería 20 V / 4,0 Ah Li—on WA3553 Cargador 20 V / 2 A WA3880

> Apto para Worx 20 V PowerShare®







Baterías y cargadores













WORX NITRO

WA3553.2
Baterías 2 x 20 V / 4,0 Ah Li-on

WA3505 Batería 12 V / 2,0 Ah Li—on WA4009 Cargador USB 20 V WA3974 4 x 20 V Basecamp

Apto para Worx 20 V PowerShare®

Apto para baterías de Worx 12 V

Apto para baterías Worx 20 V PowerShare® Apto para baterías Worx 20 V PowerShare®

















WA3880 Cargador 20 V / 2 A

WA3867 Cargador 20 V / 6 A WA3772 Cargador doble 20 V / 2 A WA3883 Cargador doble 20 V / 4 A

Apto para Worx 20 V PowerShare® Apto para Worx 20 V PowerShare® Apto para Worx 20 V PowerShare® Apto para Worx 20 V PowerShare®





WA3880





WA3867



Cargador

WA3883

	normal	doble estándar	doble rápido	rápido
WA3639 2,0 Ah	60 min	1 Bat – 60 min 2 Bat – 120 min	1 Bat – 30 min 2 Bat – 60 min	20 min
WA3644 4,0Ah	120 min	1 Bat – 120 min 2 Bat – 240 min	1 Bat – 60 min 2 Bat – 120 min	40 min
WA3645 5,0Ah	180 min		1 Bat – 90 min 2 Bat – 180 min	60 min
WA3648 8,0Ah	240 min	1 Bat – 240 min 2 Bat – 480 min	1 Bat – 120 min 2 Bat – 240 min	80 min

WA3772

NOIAS =		



Si registras tu herramienta en los próximos 30 días de su compra, conseguirás ampliar la garantía de la herramienta de forma gratuita:

*Si eres profesional: tu garantía es de	1 año y se ampliará 2 años extra (1 +	2
---	---------------------------------------	---

^{*}Si eres usuario no profesional: tu garantía son 3 años, y se ampliará 2 años extra (3 + 2)

